

Delock Σειριακό Καλώδιο RS-232 D-Sub 9 θηλυκό προς θηλυκό μηδενικό διαποδιαμορφωτή (null modem) με περίβλημα στενής υποδοχής - αυτόματος έλεγχος CTS / RTS - 1 μ.

Περιγραφή

Αυτό το σειριακό καλώδιο της Delock είναι ένα πλήρως ενσύρματο καλώδιο μηδενικού διαποδιαμορφωτή (null modem) με - αυτόματο έλεγχο CTS / RTS - για εκτυπωτές, εργαλεία μέτρησης, μετατροπείς, κόμβους RS-232, κατανεμητές κλπ. Με αυτό το καλώδιο, μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους δύο σειριακές συσκευές RS-232 για ανταλλαγή δεδομένων.



1 m

Σύνδεσμος Mini D-Sub 9

Αυτά τα καλώδια ταιριάζουν σε οποιαδήποτε θύρα RS-232, καθώς οι σύνδεσμοι mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) είναι μικροί και συμπαγείς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι συνδέσεις RS-232 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαφή το ένα με το άλλο.

Αρ. προϊόντος 87786

EAN: 4043619877867

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub 9 με βίδες
 - 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub 9 με βίδες
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Πλήρως ενσύρματο καλώδιο
- Λειτουργία Pin: 7+8 - 1, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 6, 6 - 4, 5 - 5, 1 - 7+8, θωρακισμένο
- Χρώμα: μαύρο
- Απομονωτής: PVC
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη αρσενική θύρα D-Sub 9

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

Εικόνες

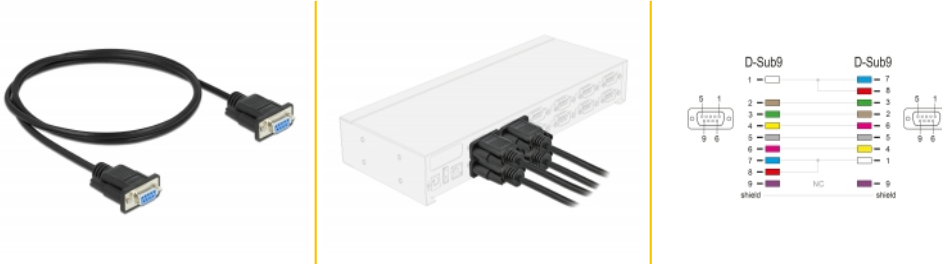

General

| | |
|---------------|---|
| Προδιαγραφές: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Mini Sub-D9 Nullmodem "RTS / CTS auto control" |

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub 9 με βίδες |
| Συνδετήρας 2: | 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub 9 με βίδες |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND + Schirmung |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Τύπος βίδας: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Χρώμα: | μαύρο |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |