

Delock Cavo seriale RS-232 D-Sub9 maschio per femmina 0,5 m

Descrizione

Questo cavo seriale Delock è adatto come **cavo di collegamento** per modem, stampante, strumenti di misura, convertitori, hub RS-232, patch panel, ecc. Il cavo può essere utilizzato per collegare apparecchiature di trasmissione dati e dispositivi RS-232.

Connettore Mini D-Sub9

Questi cavi si adattano a qualsiasi porta RS-232, poiché i connettori mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sono piccoli e compatti. In questo modo, le connessioni RS-232 possono essere utilizzate direttamente adiacenti l'una all'altra.



0,5 m

Articolo n. 87819

EAN: 4043619878192

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x D-Sub9 seriale maschio con dadi >
 - 1 x D-Sub9 seriale femmina con viti
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Colore: nero
- Isolante: PVC
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 0,5 m


Requisiti di sistema

- Un porta D-Sub9 disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo

Immagini

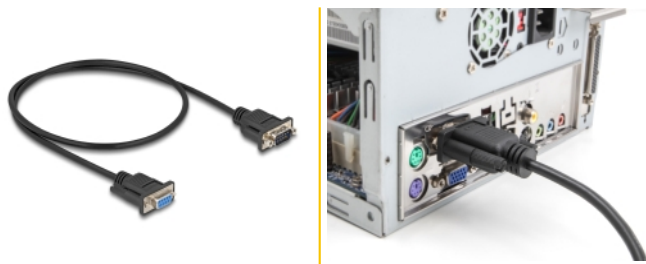

General

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Connection cable Mini Sub-D9 |

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x Sub-D 9 seriale maschio con dadi |
| Connettore 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 0,5 m |
| Pin finishing: | dorato |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Tipo di vite: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Colour: | nero |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |