


Delock Cablu serial RS-232 D-Sub9 mamă la D-Sub9 mamă Conexiune de alimentare la pinul 9 0,5 m

Descriere scurta

Acest cablu serial D-Sub9 de la Delock poate alimenta dispozitivele cu energie prin intermediul unei surse de alimentare la pinul 9. Este potrivit pentru sisteme de case de marcat (POS), imprimante, scanere de coduri de bare etc.

Surs? de alimentare

Alimentarea cu energie electrică la mufa D-Sub9 a cablului RS-232 poate fi implementată, de exemplu, cu o sursă de alimentare și o conexiune corespunzătoare de curent continuu.

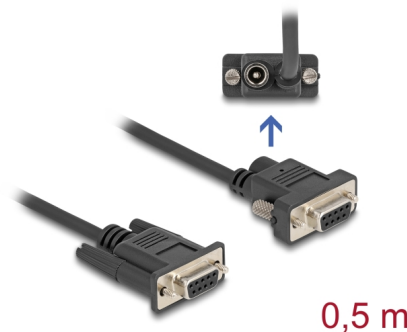**Nr. 87835**

EAN: 4043619878352

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x seriale D-Sub9 mamă, cu șuruburi (pinul 9 nu este conectat)
 - 1 x seriale D-Sub9 mamă, cu șuruburi (conexiune de alimentare CC la pinul 9)
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm mamă
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Alocare pin: 1:1
- Curent la pinul 9: max. 3 A
- Grosime cablu: 26 AWG
- Izolator: PVC
- Culoare: negru
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Diametru cablu: aprox. 4,5 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 0,5 m

Specificațiile conectorului de alimentare


- Intrare: priză DC

- Ieșire: pin 9 D-Sub mamă
- Scut exterior, Plus interior
- Dimensiuni:
interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm

Pachetul contine

- Cablu

Imagini



General

| | |
|----------------|--------------------|
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Mini Sub-D9 |

Interface

| | |
|--------------|---|
| Conector 1: | 1 x D-Sub, 9 pini mamă |
| Conector 2: | 1 x D-Sub 9 Pin female with Power Connection at Pin 9 |
| connector 3: | 1 x DC Power Connector 5.5 x 2.1 |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|------------------|
| Data transfer rate: | up to 921.6 Kbps |
| Maximum current: | 3 A |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Material carcasă: | PVC |
| Cable type: | UL 1007 AWM Style 2464 80° C 300V VW-1 |
| Cable colour: | negru |
| Cable length incl. connector: | 0,5 m |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Tipul șurubului: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil + Drain Wire |
| Colour: | negru |
| Diametru cablu: | 4,5 mm |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |