

Delock Καλώδιο δικτύου M12 8 pin X-coded για άνοιγμα των άκρων TPU 2 μ.


Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση. Με τα άκρα ανοιχτών συρμάτων, το καλώδιο μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε μια συσκευή ή π.χ. σε ένα κυτίο διανομής, ανάλογα με την εφαρμογή.

Σταθερή υποδοχή καλωδίου TPU

Το υλικό της υποδοχής του καλωδίου κάνει το καλώδιο ευέλικτο και σταθερό, κάνοντας το επίσης κατάλληλο για χρήση με μετατοπίσεις μεταφοράς ή τραχιά περιβάλλοντα.

Το καλώδιο είναι ανθεκτικό στα έλαια και στην ακτίνα UV και διαθέτει υψηλές προδιαγραφές για βιομηχανικές εφαρμογές.

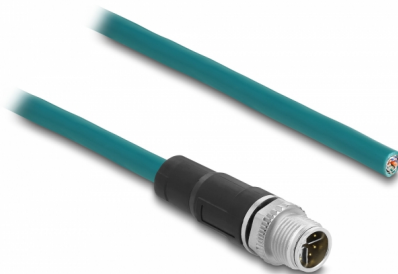

2 m

Αρ. προϊόντος 87853

EAN: 4043619878536

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 αρσενικό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X
 - 8 x ανοιχτά σύρματα
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Κατάλληλο για μετατοπίσεις μεταφοράς
- S/FTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Καλώδιο από χαλκό
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,4 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PUR (TPU)
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: 1.000.000
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:
 - 32 χιλ με σταθερή εγκατάσταση
 - 64 χιλ. με ευέλικτη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στα έλαια σύμφωνα με το DIN EN 60811-2-1
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV

- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Κλάση φλόγας: FT2
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C
- Χρώμα: μπλε του νερού
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M12

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
Συνδετήρας 2:	8 x ανοιχτά σύρματα

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Μήκος:	2 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	32 mm
Χρώμα:	μπλε του νερού
Cable jacket material:	PUR (TPU)