


# Delock Câble de fibre optique avec blindage métallique LC Duplex à SC Duplex mode simple OS2, 1 m

## Description

Ce câble de fibre optique de Delock peut être utilisé pour connecter différents appareils de réseau, par exemple, un interrupteur à un convertisseur de média.

### Avec blindage métallique

Les câbles robustes de fibre optique offrent une meilleure protection contre les dommages et influences externes comme l'humidité, la poussière ou les rongeurs. En dépit de la gaine métallique, les câbles restent pliables et flexibles. Les câbles de fibre optique se caractérisent également par leur grande résistance à l'étirement.

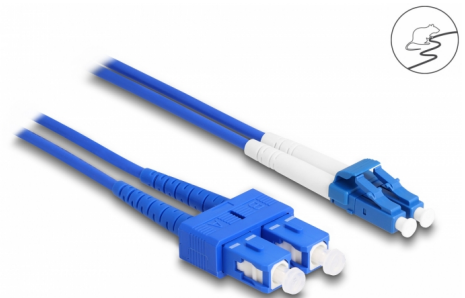

1 m

### N° produit 87922

EAN: 4043619879229

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x SC Duplex
- Câble OS2 mode simple avec blindage métallique
- Fibre : 9/125 µm
- Férule en céramique avec protection anti-poussière
- Perte d'insertion < 0,3 dB
- Diamètre du câble : env. 3 mm
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (sans halogène)
- Couleur : bleu
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

## Contenu de l'emballage

- Câble fibre optique

---

## Image



## Interface

|               |               |
|---------------|---------------|
| Connecteur 1: | 1 x LC Duplex |
| Connecteur 2: | 1 x SC Duplex |

## Technical characteristics

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement : | -20 °C ~ 70 °C |
|---------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Matériaux:         | LSZH (sans halogène) |
| Longueur:          | 1 m                  |
| Couleur:           | bleu                 |
| Diamètre du câble: | 3 mm                 |