

Delock Docking station USB Type-C™ 4K - Dual HDMI MST / USB / Gibabit LAN / PD 3.0 85 W

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 e fornisce diverse interfacce. Si possono utilizzare due monitor contemporaneamente alle porte di uscita HDMI. Tre porte integrate USB Tipo-A e una USB-C™ consentono l'uso di periferiche.

Multi-Stream Transport (MST)


Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort. In Windows, i monitor collegati sono controllati individualmente e possono essere combinati in un unico grande display.

Interfaccia LAN integrata 10/100/1000 Mbps

Inoltre, la docking station con connessione RJ45 Gigabit LAN integrata espande un PC o un portatile tramite un'interfaccia di rete.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 85 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery. Se questa porta è collegata all'alimentazione del portatile o del tablet, il dispositivo host viene caricato fino a 85 watt durante il funzionamento.

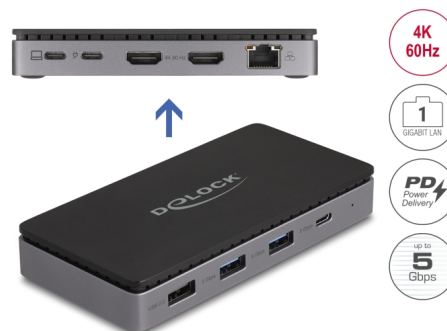

Articolo n. 88271

EAN: 4043619882717

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ femmina
 - 2 x HDMI-A femmina
 - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A femmina
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):

Display singolo: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz

Doppio display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HDR
- Potenza in ingresso porta PD: 100 W, 15 W sono utilizzati per la docking station
- Potenza di uscita per host: max. 85 W
- Materiale custodia: metallo / plastica
- Indicatore LED
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 125 x 62 x 19 mm

Requisiti di sistema

- Android 13.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 13.1 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera e modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libera

Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above Android 13.0 or above |
|-----------------------------|---|

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------|---------------------------|
| Cable length: | 20 cm (without connector) |
| Lunghezza: | 125 mm |
| Width: | 62 mm |
| Height: | 19 mm |
| Colour: | grigio / nero |