


# Delock Cavo in fibra ottica CS maschio per LC Duplex monomodale G657A2 / OS2 Uniboot da 1 m

## Descrizione

Questo cavo ottico Delock può essere utilizzato per collegare ricetrasmittitori con interfaccia CS e per il cablaggio della rete in fibra ottica nei data center.

### Connettore CS

Il connettore CS (Connector Senko) appartiene ai connettori Very Small Form Factor (VSFF) e presenta un fattore di forma minore rispetto ai connettori LC Duplex comparabili. Il connettore è particolarmente adatto per le applicazioni con un'elevata densità di imballaggio. La linguetta push-pull sul connettore facilita l'inserimento e il disinserimento.

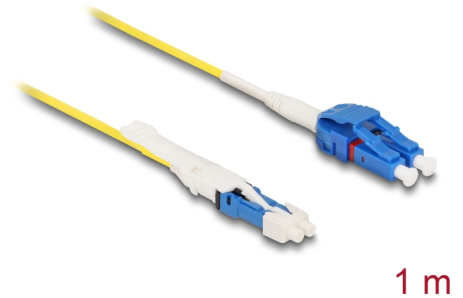

1 m

**Articolo n. 88299**

EAN: 4043619882991

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x CS maschio
  - 1 x LC Duplex
- Cavo Singlemode G657A2 / OS2
- Fibra: 9/125 µm
- Ghiera in zirconia ceramica con cappuccio di protezione
- Connettore Uniboot
- La polarità A/B può essere modificata senza attrezzi
- Linguetta a pressione
- Diametro cavo: ca. 2 mm
- Perdita di inserzione < 0,2 dB
- Perdita di ritorno > 55 dB
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (senza alogeni)
- Colore: giallo
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

---

## Contenuto della confezione

- Cavo in fibra ottica

---

## Immagini



### Interface

|               |                |
|---------------|----------------|
| Connettore 1: | 1 x CS maschio |
| Connettore 2: | 1 x LC Duplex  |

### Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 70 °C |
|---------------------------|----------------|

### Physical characteristics

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Material:      | LSZH (senza alogeni) |
| Lunghezza:     | 1 m                  |
| Colour:        | giallo               |
| Diametro cavo: | 2 mm                 |