

Delock Antena WLAN 802.11 ac/a/b/g/n macho RP-SMA 5 dBi omnidireccional con unión de inclinación negro

Descripción

La antena LAN inalámbrica se puede conectar a un dispositivo WLAN con una interfaz RP-SMA para enviar y recibir señales.

Bluetooth



RP-SMA

Número de elemento 88393

EAN: 4043619883936

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector: macho RP-SMA
- Intervalo de frecuencias:
2,4000 - 2,4835 GHz
5,1500 - 5,7250 GHz
- Ganancia de la antena: 5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,0
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 65 °C
- Material de la carcasa: TPEE
- Color: negro
- Longitud:
aprox. 195,00 mm (con unión de inclinación)
aprox. 165,00 mm (unión de inclinación)
- Diámetro:
aprox. 6,00 mm (arriba)

aprox. 12,50 mm (RP-SMA)


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector RP-SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena WLAN

Image

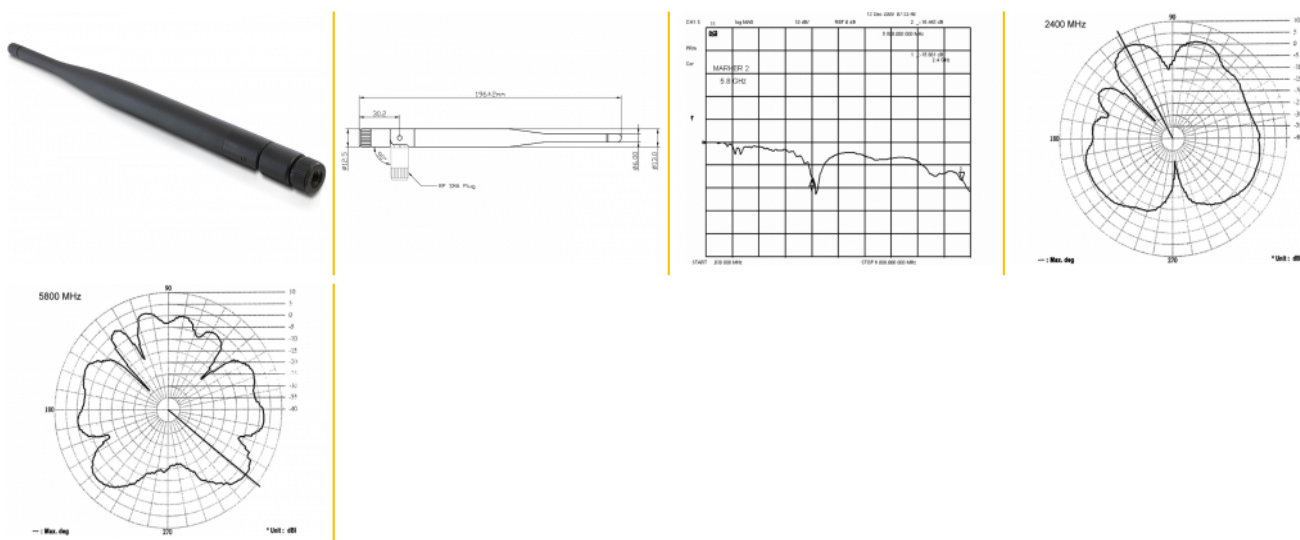

General

Suitable for indoor:	Si
----------------------	----

Interface

conector :	macho RP-SMA
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5.1500 - 5.7250 GHz
Antenna gain:	4 - 5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	TPEE
Diameter:	12,5 cm
Longitud:	19.6 cm