

# Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio 5 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione nero

## Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



### Articolo n. 88393

EAN: 4043619883936

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore: RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:  
2,4000 - 2,4835 GHz  
5,1500 - 5,7250 GHz
- Guadagno antenna: 5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 65 °C
- Materiale custodia: TPEE
- Colore: nero
- Lunghezza:  
ca. 195,00 mm (con giunto di inclinazione)  
ca. 165,00 mm (senza giunto di inclinazione)
- Diametro:  
ca. 6,00 mm (superiore)

ca. 12,50 mm (RP-SMA)


## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

## Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

## Immagini

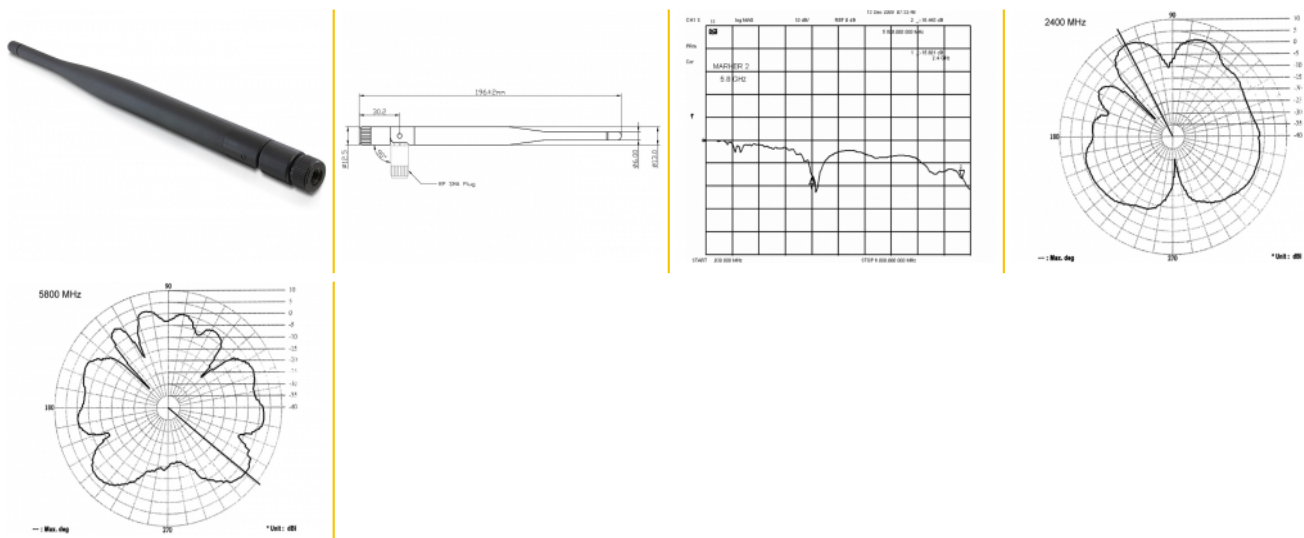

## General

Suitable for indoor:	Si
----------------------	----

## Interface

connector:	RP-SMA maschio
------------	----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2.4000 GHz - 2.4835 GHz 5.1500 - 5.7250 GHz
Antenna gain:	4 - 5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	TPEE
Diameter:	12,5 cm
Lunghezza:	19.6 cm