

Delock GSM / UMTS anténa SMA samec 1,0 - 3,5 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

Popis

Tato GSM / UMTS / LTE anténa může být připojena k GSM / UMTS / LTE zařízení s rozhraním SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Číslo produktu 88416

EAN: 4043619884162

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: SMA samec
- Frekvenční rozsah:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Anténní zisk:
1,0 - 2,5 dBi @ 824 - 960 MHz
1,8 - 3,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 4,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Pouzdro z materiálu: ABS
- Barva: černá
- Délka:
cca. 163,10 mm (s otočným kloubem)
cca. 137,00 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
cca. 19,60 mm (top)

cca. 21,50 mm (max.)
cca. 13,50 mm (SMA)


Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- GSM / UMTS anténa

Příslušenství

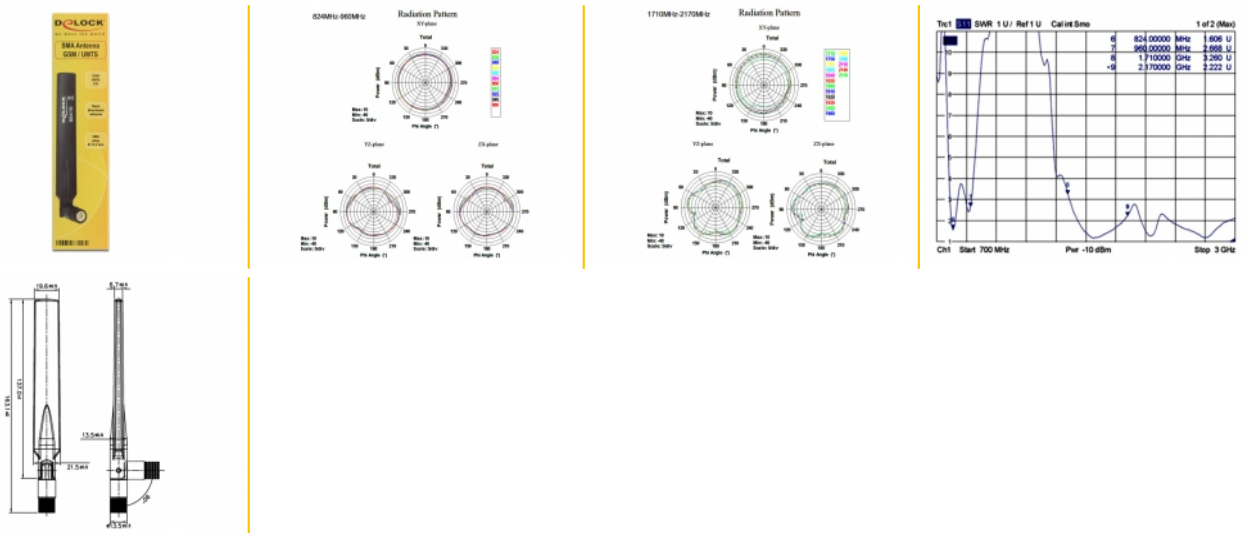

Interface

| | |
|-----------|-------------|
| konektor: | SMA Stecker |
|-----------|-------------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|--|
| Frequency range: | 824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz |
| Gain: | 1,0 - 2,5 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,8 - 3,5 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz |
| Impedance: | 50 Ω |
| Provozní teplota: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 4,0 |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------|-----------|
| Materiál pouzdra: | ABS |
| Diameter connector: | 13,50 mm |
| Délka s otočným kloubem: | 163,10 mm |
| Barva: | černá |