

Delock GSM / UMTS antenn SMA-hane 1,0 - 3,5 dBi, rundstrålände med vitt tiltled

Beskrivning

Denna GSM / UMTS / LTE-antenn kan anslutas till en GSM / UMTS / LTE-enhet med SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



Artikelnummer 88424

EAN: 4043619884247

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Anslutning: SMA-hane
- Frekvensområde:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Antennförstärkning:
1,0 - 2,5 dBi @ 824 - 960 MHz
1,8 - 3,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 4,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: vit
- Längd:
ca. 163,10 mm (med tiltled)
ca. 137,00 mm (med tiltled)
- Diameter:
ca. 19,60 mm (övre delen)

ca. 21,50 mm (max.)
ca. 13,50 mm (SMA)


Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- GSM / UMTS-antenn

Bilder

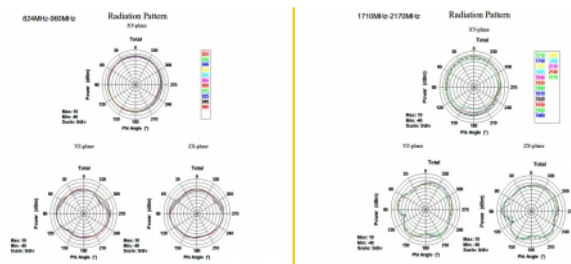

Interface

kontakt:	SMA Stecker
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 2,5 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,8 - 3,5 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Längd med tilled:	163,10 mm
Färg:	vit