

Delock LTE antenn RP-SMA-hane -0,9 - 2,3 dBi, rundstrålande med svart tilled

Beskrivning

Denna GSM / UMTS / LTE-antenn kan anslutas till en GSM / UMTS / LTE-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



Artikelnummer 88428

EAN: 4043619884285

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
 - 790 - 870 MHz
 - 1710 - 1880 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
 - 2400 - 2700 MHz
- Antennförstärkning:
 - 0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz
 - 0,7 - 1,8 dBi @ 1710 - 1880 MHz
 - 1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz
 - 0,9 - 2,3 dBi @ 2400 - 2700 MHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 4,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:

- ca. 197,10 mm (med tiltled)
- ca. 167,00 mm (med tiltled)
- Diameter:
 - ca. 25,40 mm (övre delen)
 - ca. 28,00 mm (max.)
 - ca. 13,50 mm (RP-SMA)


Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- LTE-antenn

Bilder

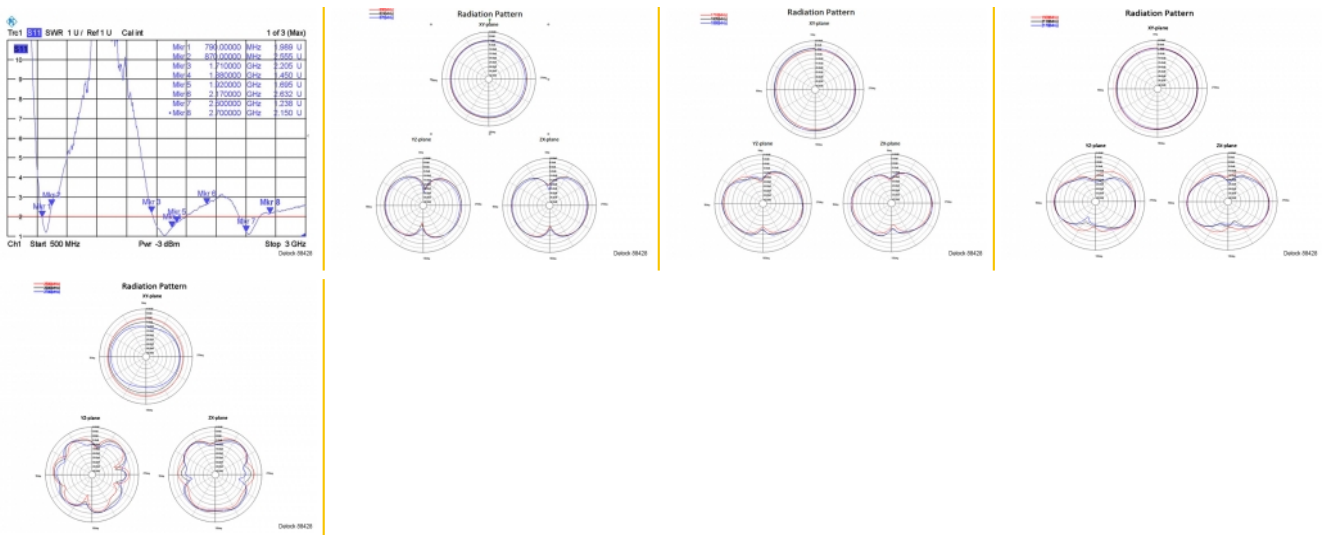

Interface

kontakt:	RP-SMA-hane
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1920 - 2170 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 790 - 870 MHz
Gain:	-0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz 0,7 - 1,8 dBi @ 1710 MHz - 1880 MHz 1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz 0,9 - 2,3 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Längd med tilted:	197,10 mm 167,00 mm
Färg:	svart