


Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n anténa RP-SMA samec 5 - 7 dBi směrová s otočným kloubem černý

Popis

Tato bezdrátová LAN anténa může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály. Vzhledem ke směrovosti této antény je bezdrátová podpora v místnostech vylepšena.

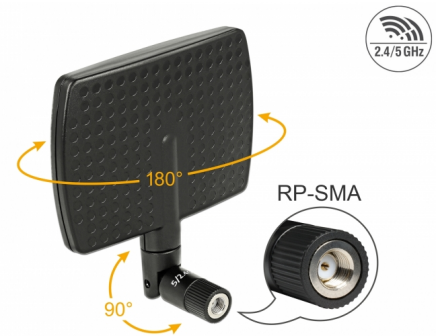

Číslo produktu 88447

EAN: 4043619884476

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:
2,400 - 2,500 GHz
5,100 - 5,875 GHz
- Anténní zisk:
5 dBi @ 2,5 GHz
7 dBi @ 5,7 GHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: vertikální
- VSWR: 2,0
- HBW horizontální vyřazovací úhel:
70° @ 2,5 GHz
50° @ 5,7 GHz
- VBW vertikální vyřazovací úhel:
70° @ 2,5 GHz
60° @ 5,7 GHz
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS UV rezistentní

- Barva: černá
- Rozměry:
 - cca. 90 x 120 x 13 mm (s otočným kloubem)
 - cca. 90 x 95 x 13 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
 - cca. 7,80 mm (top)
 - cca. 12,90 mm (RP-SMA)






Systemové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

Obsah balení

- WLAN anténa

Příslušenství



Interface

konektor:	RP-SMA samec
-----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,100 - 5,875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,5 GHz 7 dBi @ 5,7 GHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS UV rezistentní
Barva:	černá