

Delock LTE anténa SMA samec 1 - 4 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

Popis

Tato GSM / UMTS / LTE anténa může být připojena k GSM / UMTS / LTE zařízení s rozhraním SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Číslo produktu 88451

EAN: 4043619884513

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: SMA samec
- Frekvenční rozsah:
790 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
2570 - 2620 MHz
- Anténní zisk:
1,0 - 3,5 dBi @ 790 - 960 MHz
2,0 - 4,0 dBi @ 1710 - 2170 MHz
3,0 - 4,0 dBi @ 2570 - 2620 MHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 4,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Pouzdro z materiálu: ABS
- Barva: černá
- Délka:
cca. 163,10 mm (s otočným kloubem)
cca. 137,00 mm (bez otočného kloubu)

- Průměr:
cca. 19,60 mm (top)
cca. 21,60 mm (max.)
cca. 13,50 mm (SMA)


Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- LTE anténa

Příslušenství

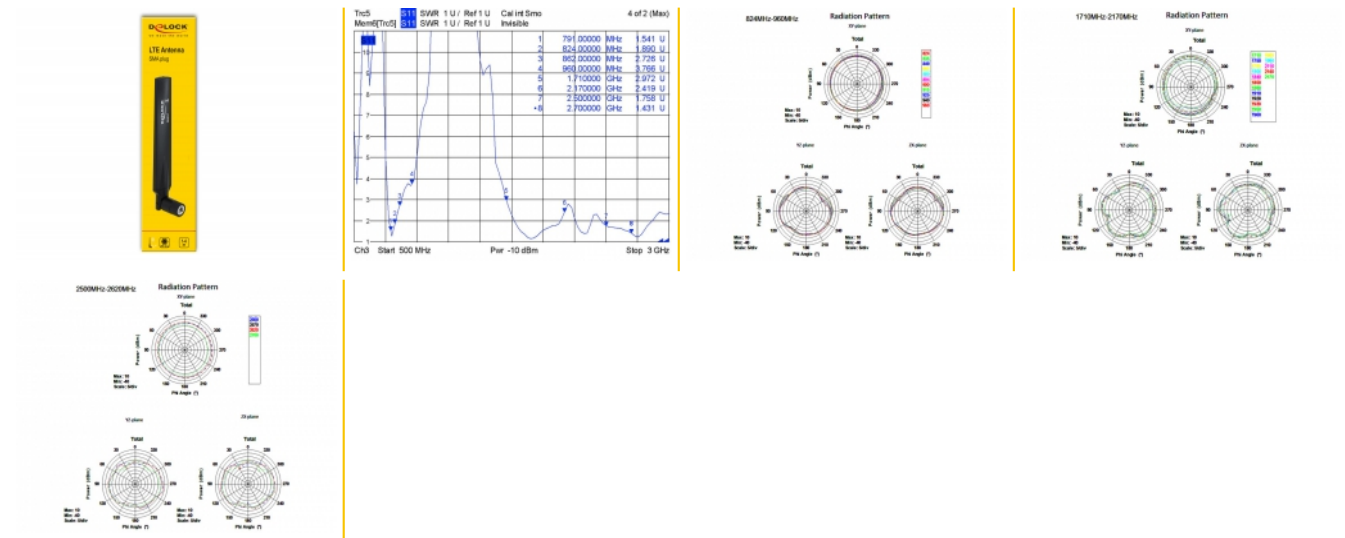

Interface

konektor:	SMA Stecker
-----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2570 - 2620 MHz 790 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 3,5 dBi @ 790 - 960 MHz 2,0 - 4,0 dBi @ 1710 - 2170 MHz 3,0 - 4,0 dBi @ 2570 - 2620 MHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Délka s otočným kloubem:	163,10 mm
Délka bez otočného kloubu:	137,00 mm
Barva:	černá