

Delock Antenne WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA mâle 3 - 5 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable noir

Description

Cette antenne LAN sans fil peut être connectée à un appareil WLAN avec une interface RP-SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.

Bluetooth

**N° produit 88898**

EAN: 4043619888986

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur : RP-SMA mâle
- Plage de fréquence :
 - 2,4000 - 2,4835 GHz
 - 5,1500 - 5,8750 GHz
- Gain d'antenne :
 - 3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz
 - 5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 2,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Longueur:
 - env. 182,00 mm (avec jonction inclinable)
 - env. 150,40 mm (sans jonction inclinable)

- Diamètre :
 env. 19,30 mm (haut)
 env. 21,60 mm (maxi.)
 env. 13,50 mm (RP-SMA)


Configuration système requise

- Appareil avec une prise RP-SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne WLAN

Image

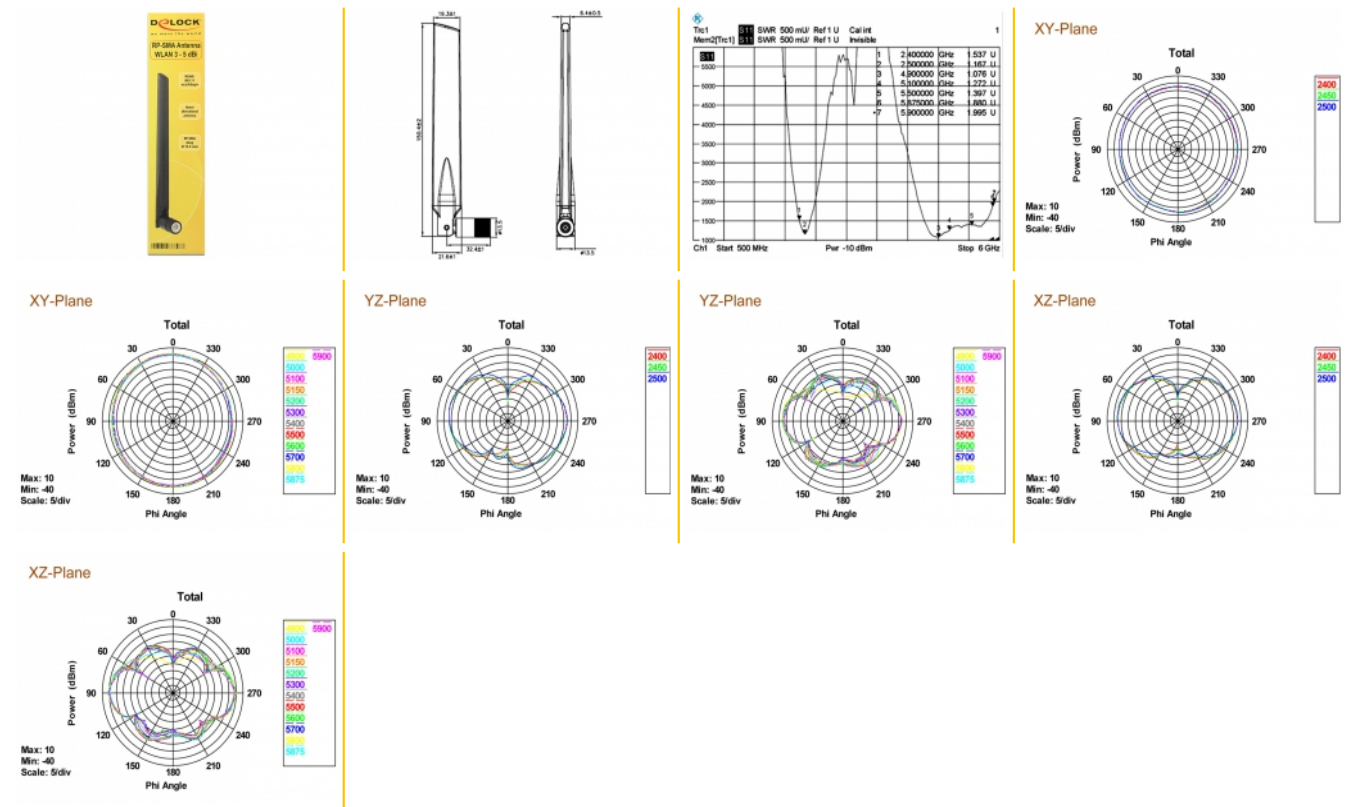

Interface

connecteur :	RP-SMA mâle
--------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz 5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Longueur avec jonction inclinable:	182,00 mm
Longueur sans jonction inclinable:	150,40 mm
Couleur:	noir