

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 3 - 5 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

## Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.

Bluetooth



## Αρ. προϊόντος 88898

EAN: 4043619888986

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:  
2,4000 - 2,4835 GHz  
5,1500 - 5,8750 GHz
- Απολαβή κεραίας:  
3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz  
5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:  
περίπου 182,00 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)  
περίπου 150,40 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)

- Διάμετρος:  
περίπου 19,30 mm (κορυφή)  
περίπου 21,60 mm (μέγ.)  
περίπου 13,50 mm (RP-SMA)


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

## Εικόνες

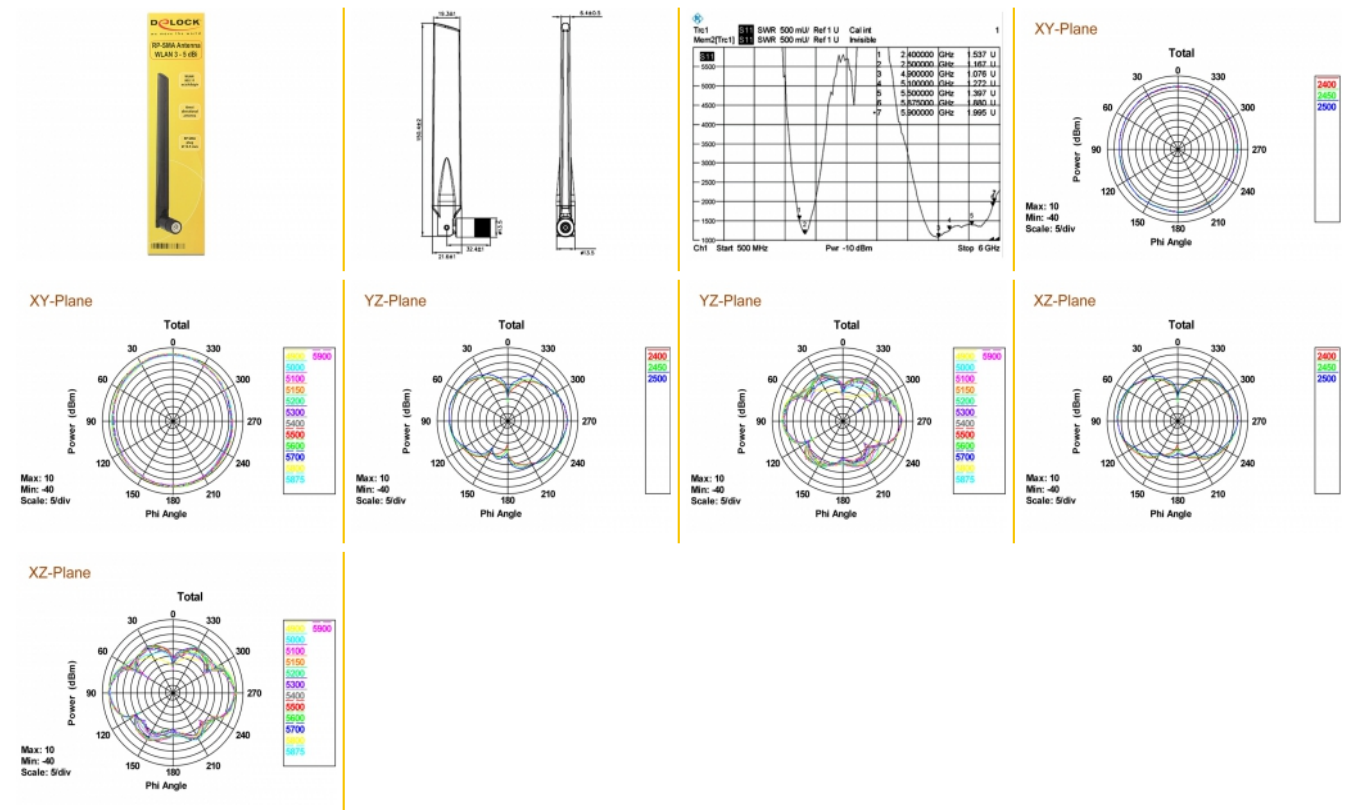

## Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz 5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	182,00 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	150,40 mm
Χρώμα:	μαύρο