

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antena RP-SMA utikač 4 - 6 dBi višesmjerni s magnetskim postoljem i kabelom za spajanje, crni

Opis

Antena za bežični LAN može se spojiti na WLAN uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.

Bluetooth



Predmet br. 88901

EAN: 4043619889013

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg:
 - 2,400 - 2,500 GHz
 - 4,900 - 5,875 GHz
- Pojačanje antene:
 - 4 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
 - 6 dBi @ 4,900 - 5,875 GHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Horizontalni kut snopa: 360°
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: cca 21,0 cm
- Značajke postolja:

magnetsko podnožje

gumirani donji dio

za ugradnju na zid

- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: ULA 100
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela:
1,4 dB @ 2,500 GHz po metru
2,3 dB @ 5,875 GHz po metru
- Promjer kabela: 2,79 mm
- Duljina kabela: oko 1 m


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- WLAN antena

Slike

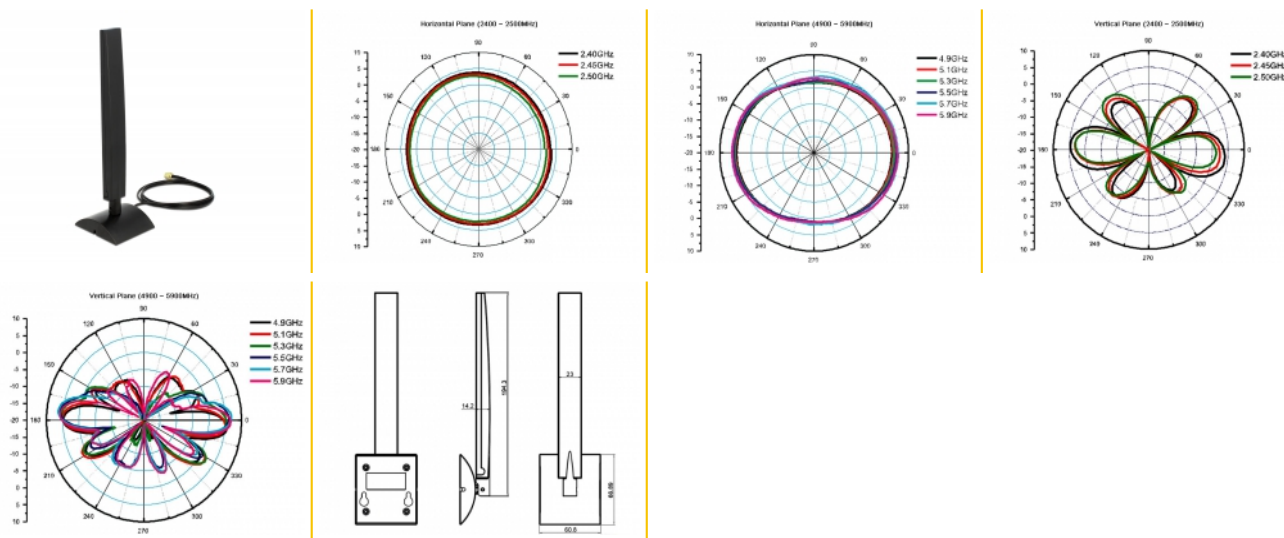

Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Antenna gain:	4.6 - 6.1 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	21,0 cm
Materijal kućišta:	ABS
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	1 m
Boja:	crne