

Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio 4 - 7 dBi omnidirezionale girevole con giunto di inclinazione nero

Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.

Bluetooth



Articolo n. 88913

EAN: 4043619889136

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:
 - 2,400 - 2,500 GHz
 - 5,150 - 5,875 GHz
- Guadagno antenna:
 - 5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
 - 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,5
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale alloggiamento: ABS
- Colore: nero
- Lunghezza:
 - ca. 231,50 mm (con giunto di inclinazione)
 - ca. 199,20 mm (senza giunto di inclinazione)

- Diametro:
ca. 19,70 mm (superiore)
ca. 21,50 mm (max.)
ca. 13,15 mm (RP-SMA)


Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

Immagini

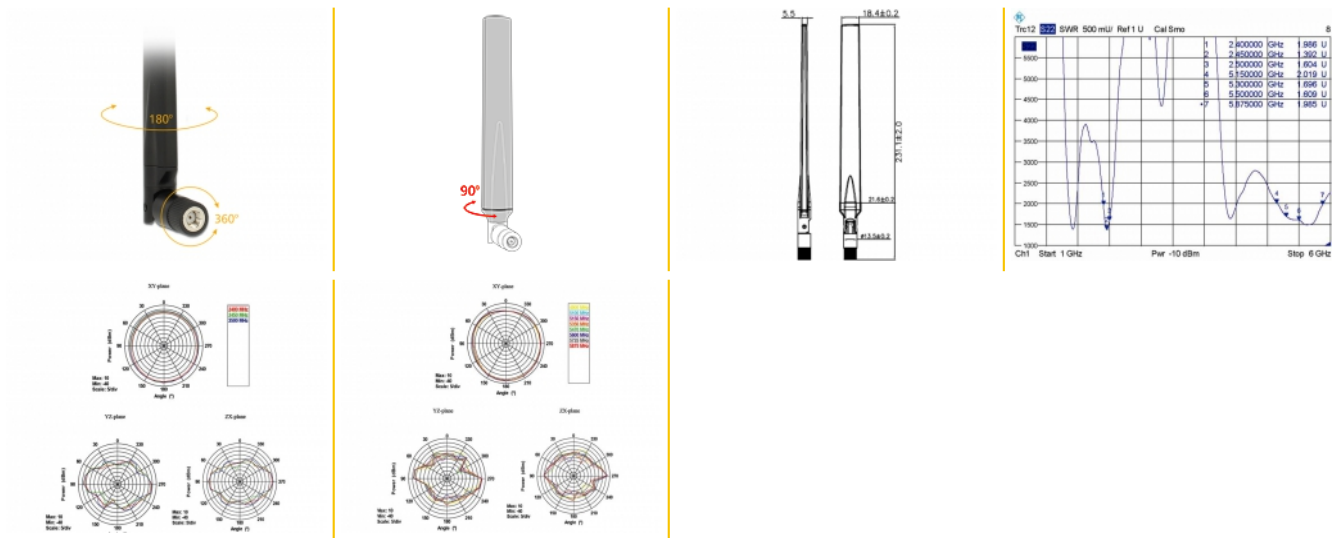

Interface

connector:	RP-SMA maschio
------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 GHz - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Materiale custodia:	ABS
Diameter connector:	13.50 mm 13,15 mm
Length with tilt joint:	231,50 mm
Length without tilt joint:	199,20 mm
Colour:	nero