

Delock LTE MIMO Anténa 2 x N samice 8 dBi směrová s připojovacím kabelem RG-402 37 cm venkovní béžová

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, MIMO a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Číslo produktu 88931

EAN: 4043619889310

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor: 2 x N samice
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Frekvenční rozsah:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Anténní zisk: 8 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizace: vertikální, horizontální
- HBW horizontální vyřazovací úhel: 75°
- VBW vertikální vyřazovací úhel: 65°
- Typ kabelu: RG-402
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 37 cm
- Provozní teplota: -40 °C ~ 65 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Váha: cca. 0,9 kg

- Rozměry (DxŠxV): cca. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
 - Průměr pólu: cca. 5,5 cm
-



Systémové požadavky

- Zařízení se dvěma volnými konektory N
-

Obsah balení


- Anténa
- Montážní materiál: matice, podložka, montážní konzole a pólová montážní konzole

Příslušenství

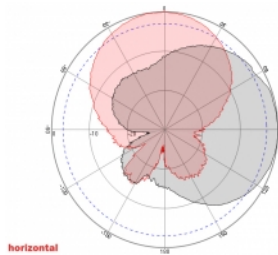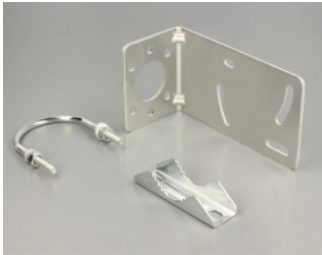


horizontal

698MHz

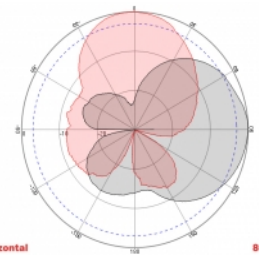


horizontal

800MHz




horizontal

960MHz

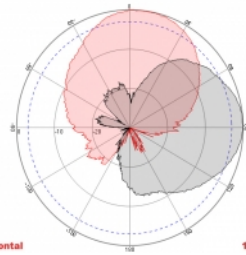


horizontal

1710MHz




horizontal

1800MHz




horizontal

1900MHz




horizontal

2000MHz




horizontal

2100MHz




horizontal

2200MHz




horizontal

2300MHz




horizontal

2400MHz




horizontal

2500MHz




vertical

698MHz




vertical

800MHz




vertical

960MHz




vertical

1710MHz




vertical

1800MHz




vertical

1900MHz




vertical

2000MHz




vertical

2100MHz




vertical

2200MHz



vertical

2300MHz

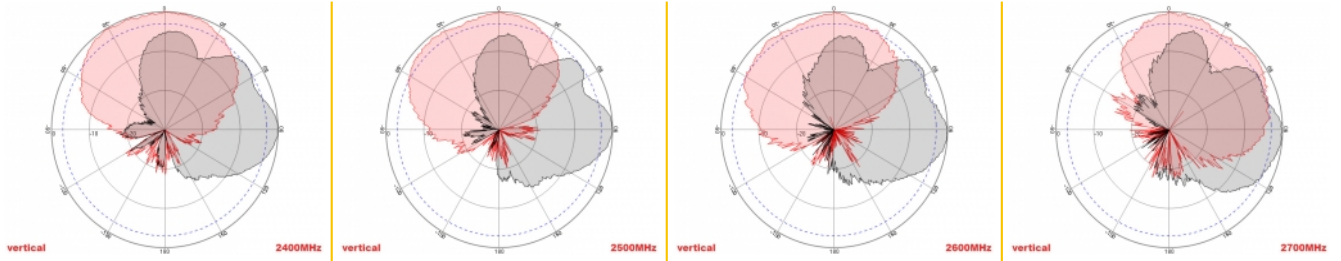

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Yes
Suitable for outdoor:	Yes

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	8 dBi
Beam width horizontal:	75°
Beam width vertical:	65°
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal horizontal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	directional
Materiál pouzdra:	ABS
Weight:	0.9 kg
Cable type:	RG-141
Cable attenuation:	0.43 dB @ 1,0 GHz per meter
Barva kabelu:	modrý
Cable length incl. connector:	37 cm
Délka:	23,7 cm

Width:	22,9 cm
Height:	5,0 cm
Barva:	bílá