

Delock LTE-antenn MIMO 2 x N-hona 8 dBi riktad med anslutningskabel RG-402 37 cm utomhus beige

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, MIMO och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Artikelnummer 88931

EAN: 4043619889310

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning: 2 x N-hona
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Frekvensområde:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Antennförstärkning: 8 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisering: vertikal, horisontell
- HBW horisontell spridningsvinkel: 75°
- VBW vertikal spridningsvinkel: 65°
- Kabeltyp: RG-402
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 37 cm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 65 °C
- Höljets material: ABS
- Vikt: ca. 0,9 kg
- Mått (LxBxH): ca. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
- Mastdiameter: ca. 5,5 cm



Systemkrav

- Enhet med två lediga N-anslutningar

Paketets innehåll


- Antenn
- Monteringsmaterial: mutter, bricka, monteringsfäste och mastmonteringsfäste

Bilder

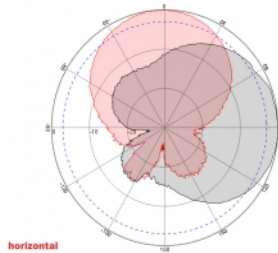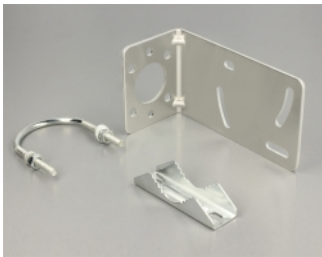


horizontal

698MHz

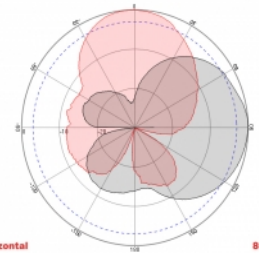


horizontal

800MHz

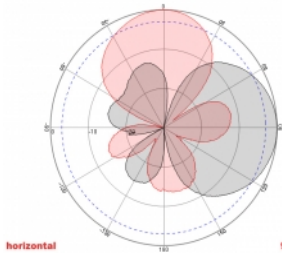


horizontal

960MHz

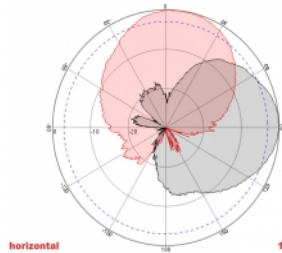


horizontal

1710MHz

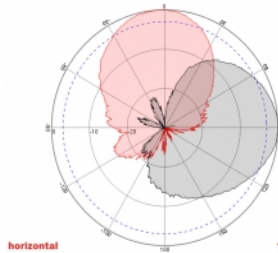


horizontal

1800MHz

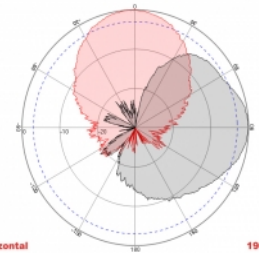


horizontal

1900MHz

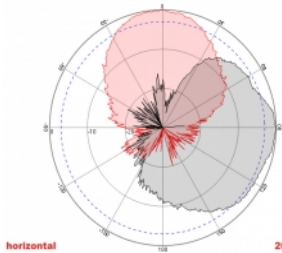


horizontal

2000MHz

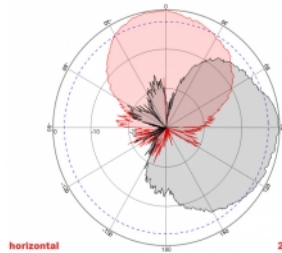


horizontal

2100MHz

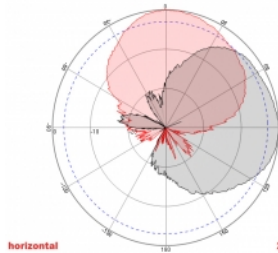


horizontal

2200MHz




horizontal

2300MHz




horizontal

2400MHz




horizontal

2500MHz




vertical

698MHz




vertical

800MHz




vertical

960MHz




vertical

1710MHz




vertical

1800MHz

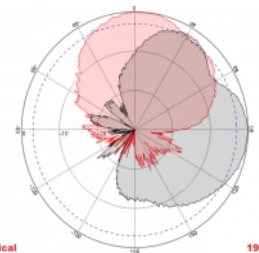


vertical

1900MHz

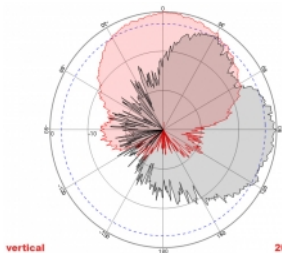


vertical

2000MHz

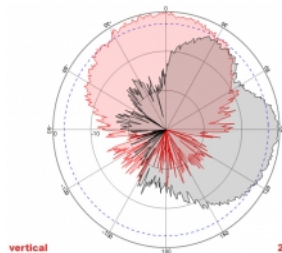


vertical

2100MHz

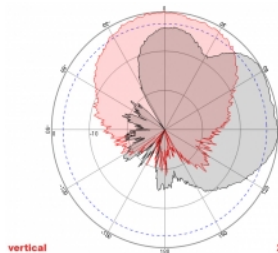


vertical

2200MHz

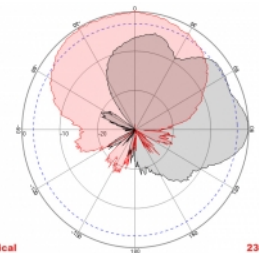

vertical

2300MHz

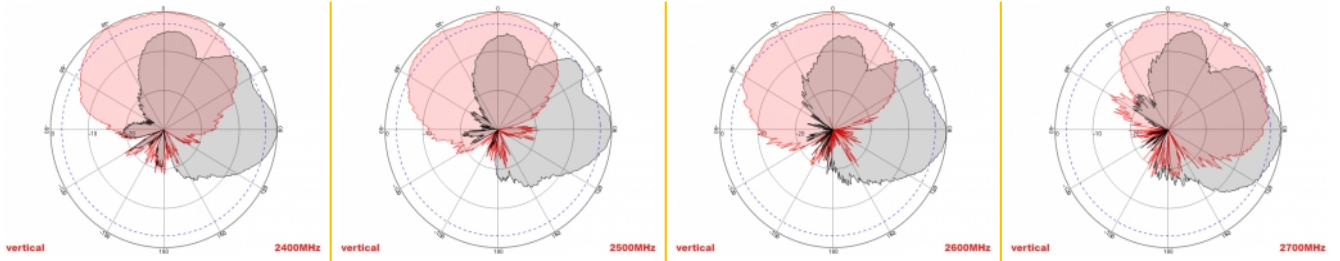

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	Ja

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	8 dBi
Beam width horizontal:	75°
Beam width vertical:	65°
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal horizontal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	directional
Höljets material:	ABS
Weight:	0.9 kg
Cable type:	RG-141
Cable attenuation:	0.43 dB @ 1,0 GHz per meter
Kabelfärg:	blå
Cable length incl. connector:	37 cm
Längd:	23,7 cm

Width:	22,9 cm
Height:	5,0 cm
Färg:	vit