

Delock LTE Anténa SMA samec 0,8 - 4,0 dBi všesměrová otočná s naklápěním bílá

Popis

Tato LTE anténa od Delocku může být nainstalována uvnitř budov a využívá všech LTE pásem. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT a Z-Wave.



Číslo produktu 88979

EAN: 4043619889792

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: SMA samec
- LTE pásmo: 1-10; 12-15; 17-20; 25-29; 33-39
- Frekvenční rozsah:
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2500 - 2700 MHz
- Kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Anténní zisk:
 - 0,8 dBi @ 698 - 791 MHz
 - 2 dBi @ 824 - 960 MHz
 - 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
 - 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 4,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS

- Barva: bílá
- Délka:
cca. 156,16 mm (s otočným kloubem)
cca. 130,01 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
cca. 33,21 mm (top)
cca. 39,78 mm (max.)
cca. 13,50 mm (SMA)


Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- LTE anténa

Příslušenství

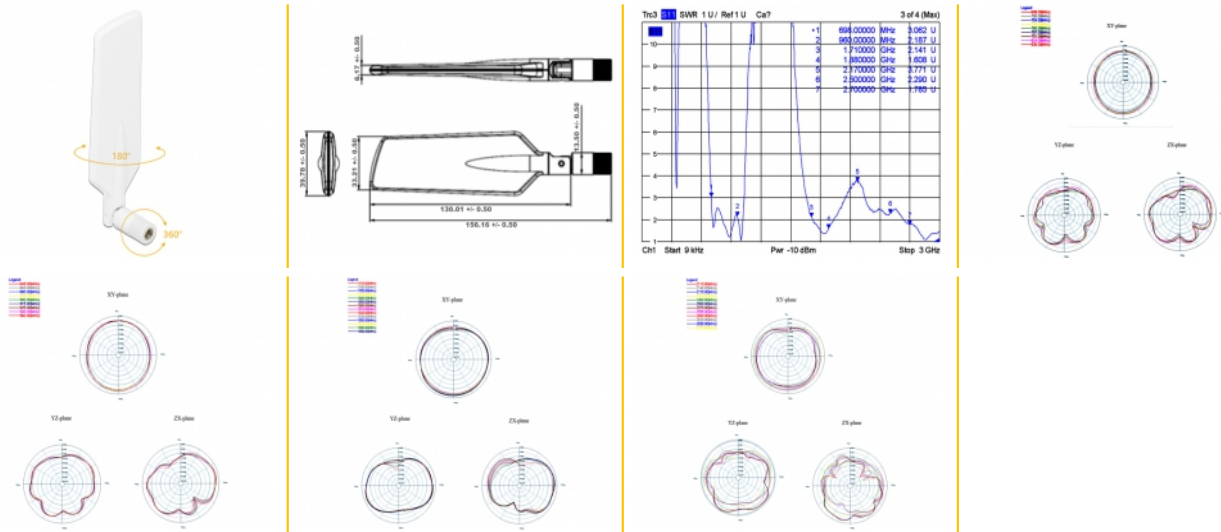

Interface

konektor:	SMA Stecker
-----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 791 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	0,8 dBi @ 698 MHz - 791 MHz 2 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Délka s otočným kloubem:	156,16 mm
Délka bez otočného kloubu:	130,01 mm
Barva:	bílá