

# Delock Antena LTE macho SMA 0,8 - 4,0 dBi omnidireccional giratoria con unión inclinable blanca

## Descripción

Esta antena LTE de Delock se puede instalar en interiores y aprovechar todas las bandas LTE. Es completamente compatible con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.



### Número de elemento 88979

EAN: 4043619889792

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: macho SMA
- Banda LTE: 1-10; 12-15; 17-20; 25-29; 33-39
- Intervalo de frecuencias:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1710 - 2170 MHz
  - 2500 - 2700 MHz
- Es compatible con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.
- Ganancia de la antena:
  - 0,8 dBi @ 698 - 791 MHz
  - 2 dBi @ 824 - 960 MHz
  - 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
  - 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 4,0
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: ABS

- Color: blanco
- Longitud:
  - aprox. 156,16 mm (con unión de inclinación)
  - aprox. 130,01 mm (unión de inclinación)
- Diámetro:
  - aprox. 33,21 mm (arriba)
  - aprox. 39,78 mm (máximo)
  - aprox. 13,50 mm (SMA)


## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

## Contenido del paquete

- Antena LTE

## Image

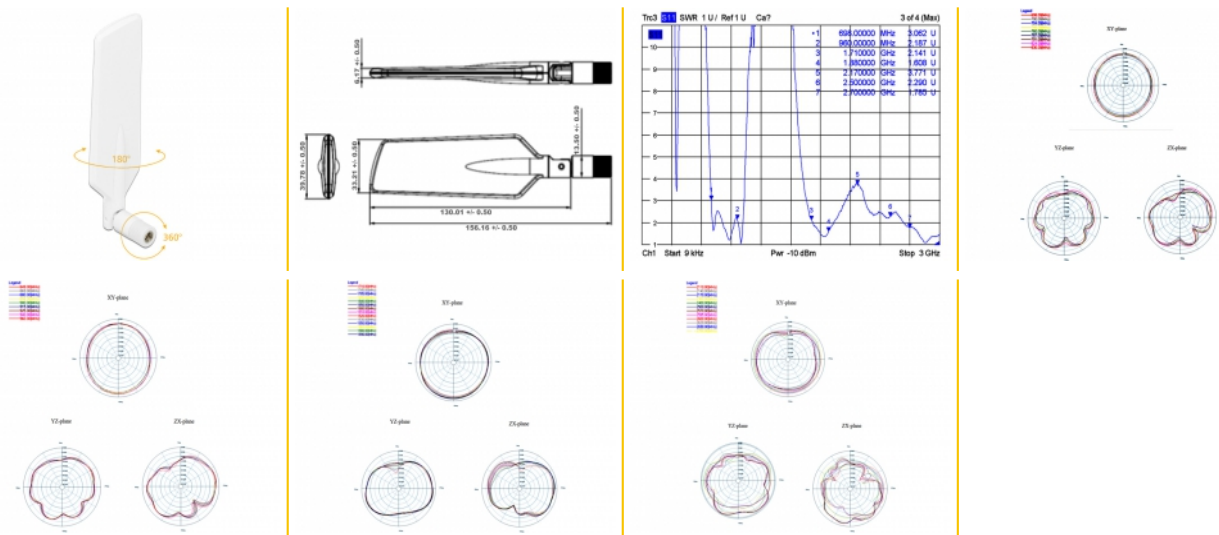

## Interface

conector :	SMA Stecker
------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 791 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	0,8 dBi @ 698 MHz - 791 MHz 2 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Longitud con unión de inclinación:	156,16 mm
Longitud unión de inclinación:	130,01 mm
Color:	blanco