

# Delock LTE antenn SMA-hane 0,8 - 4,0 dBi rundtagande roterbar med vit tittled

## Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock kan installeras inomhus och dra nytta av alla LTE-band. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



### Artikelnummer 88979

EAN: 4043619889792

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: SMA-hane
- LTE-band: 1-10; 12-15; 17-20; 25-29; 33-39
- Frekvensområde:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1710 - 2170 MHz
  - 2500 - 2700 MHz
- Kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave
- Antennförstärkning:
  - 0,8 dBi @ 698 - 791 MHz
  - 2 dBi @ 824 - 960 MHz
  - 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
  - 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 4,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS

- Färg: vit
- Längd:  
ca. 156,16 mm (med tiltled)  
ca. 130,01 mm (med tiltled)
- Diameter:  
ca. 33,21 mm (övre delen)  
ca. 39,78 mm (max.)  
ca. 13,50 mm (SMA)


## Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

## Paketets innehåll

- LTE-antenn

## Bilder

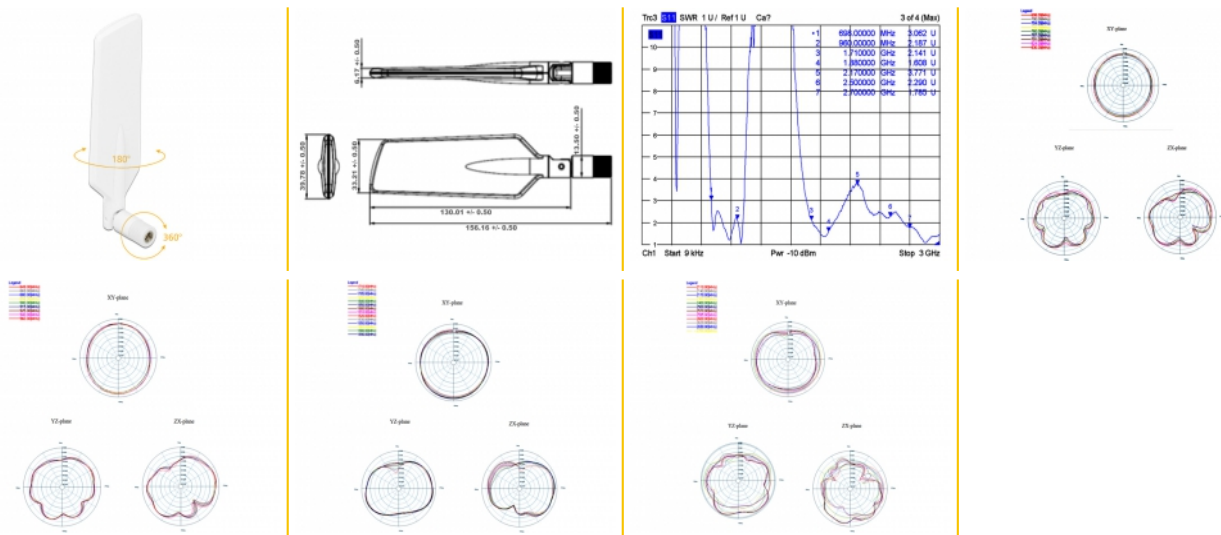

## Interface

kontakt:	SMA Stecker
----------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 791 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	0,8 dBi @ 698 MHz - 791 MHz 2 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

## Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Längd med titled:	156,16 mm 130,01 mm
Färg:	vit