

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n-antenn RP-SMA-hane 1,4 - 3 dBi rundstrålande med anslutningskabel (ULA 100, 1 m) vit utomhus

Beskrivning

Denna WLAN-antenn från Delock möjliggör användning av olika WLAN-band både inom- och utomhus.



Artikelnummer 88985

EAN: 4043619889853

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5875 MHz
- Antennförstärkning:
1,4 dBi @ 2400 - 2500 MHz
3,0 dBi @ 5150 - 5875 MHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Höljets material: polykarbonat
- Skyddsklass: IP67
- Skruvfäste med 13 mm borrhål
- Färg: vit
- Mått (LxBxH): ca. 77 x 45 x 45 mm

- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: ULA 100
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning:
 - 1,4 dB @ 2500 MHz per meter
 - 2,3 dB @ 5875 MHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 2,79 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 1 m


Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- WLAN-antenn

Bilder

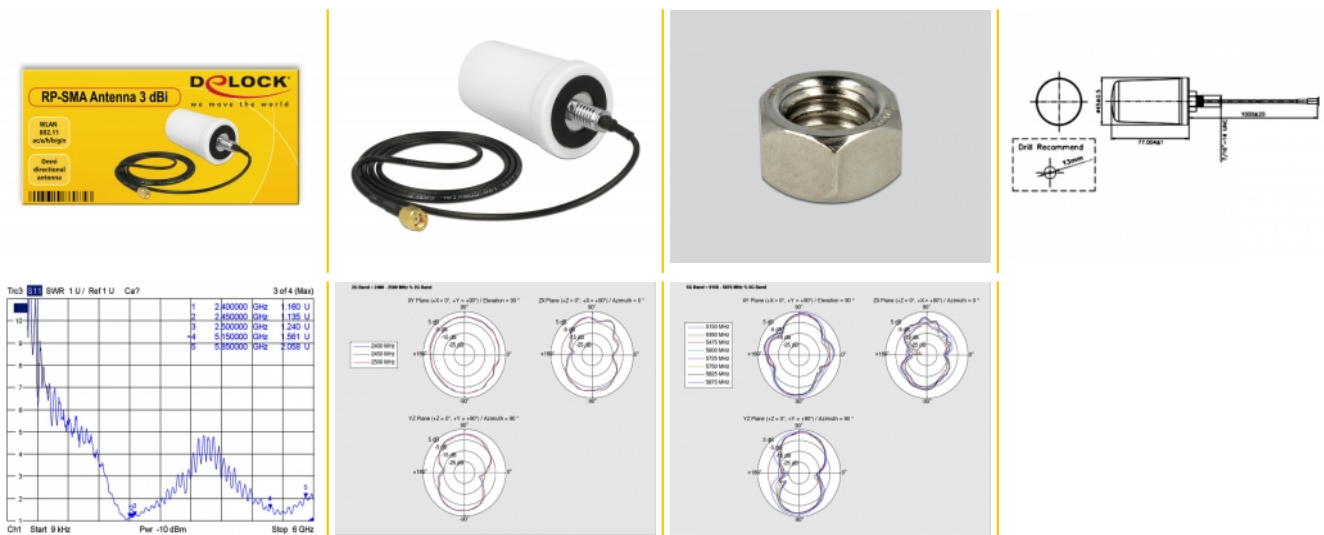

General

Mounting type:	Skruvfäste med 13 mm borrhål
Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x RP-SMA-hane
----------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Gain:	2 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 2,5

Physical characteristics

Cable category:	koaxiell
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Kabelfärg:	vit
Kabellängd:	1 m (incl. connectors)
Diameter:	45 mm
Height:	77 mm
Färg:	vit