

Delock Antenne LTE I-PEX Inc., MHF® I mâle 2 - 3 dBi 1.13 10 cm PCB interne autocollante

Description

Cette antenne LTE Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT et Z-Wave.



10 cm

N° produit 88988

EAN: 4043619889884

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of ChinaEmballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteur : 1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle
- Plage de fréquence :
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Gain d'antenne : 2 - 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 1,5
- Type de montage : autocollante
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Type de câble : coaxial
- Type de câble : 1.13
- Couleur du câble : gris
- Diamètre du câble : env. 1,13 mm
- Atténuation de câble : 3,2 dB @ 2,4 GHz par mètre

- Rayon de courbure minimal : 4,5 mm
 - Longueur, cordon incl. (L) : env. 10 cm
 - Dimensions (LxlxH) : env. 96,0 x 14,0 x 0,9 mm
-


Configuration système requise

- Appareil avec un port I-PEX Inc., MHF® I libre
-


Contenu de l'emballage

- Antenne


Image

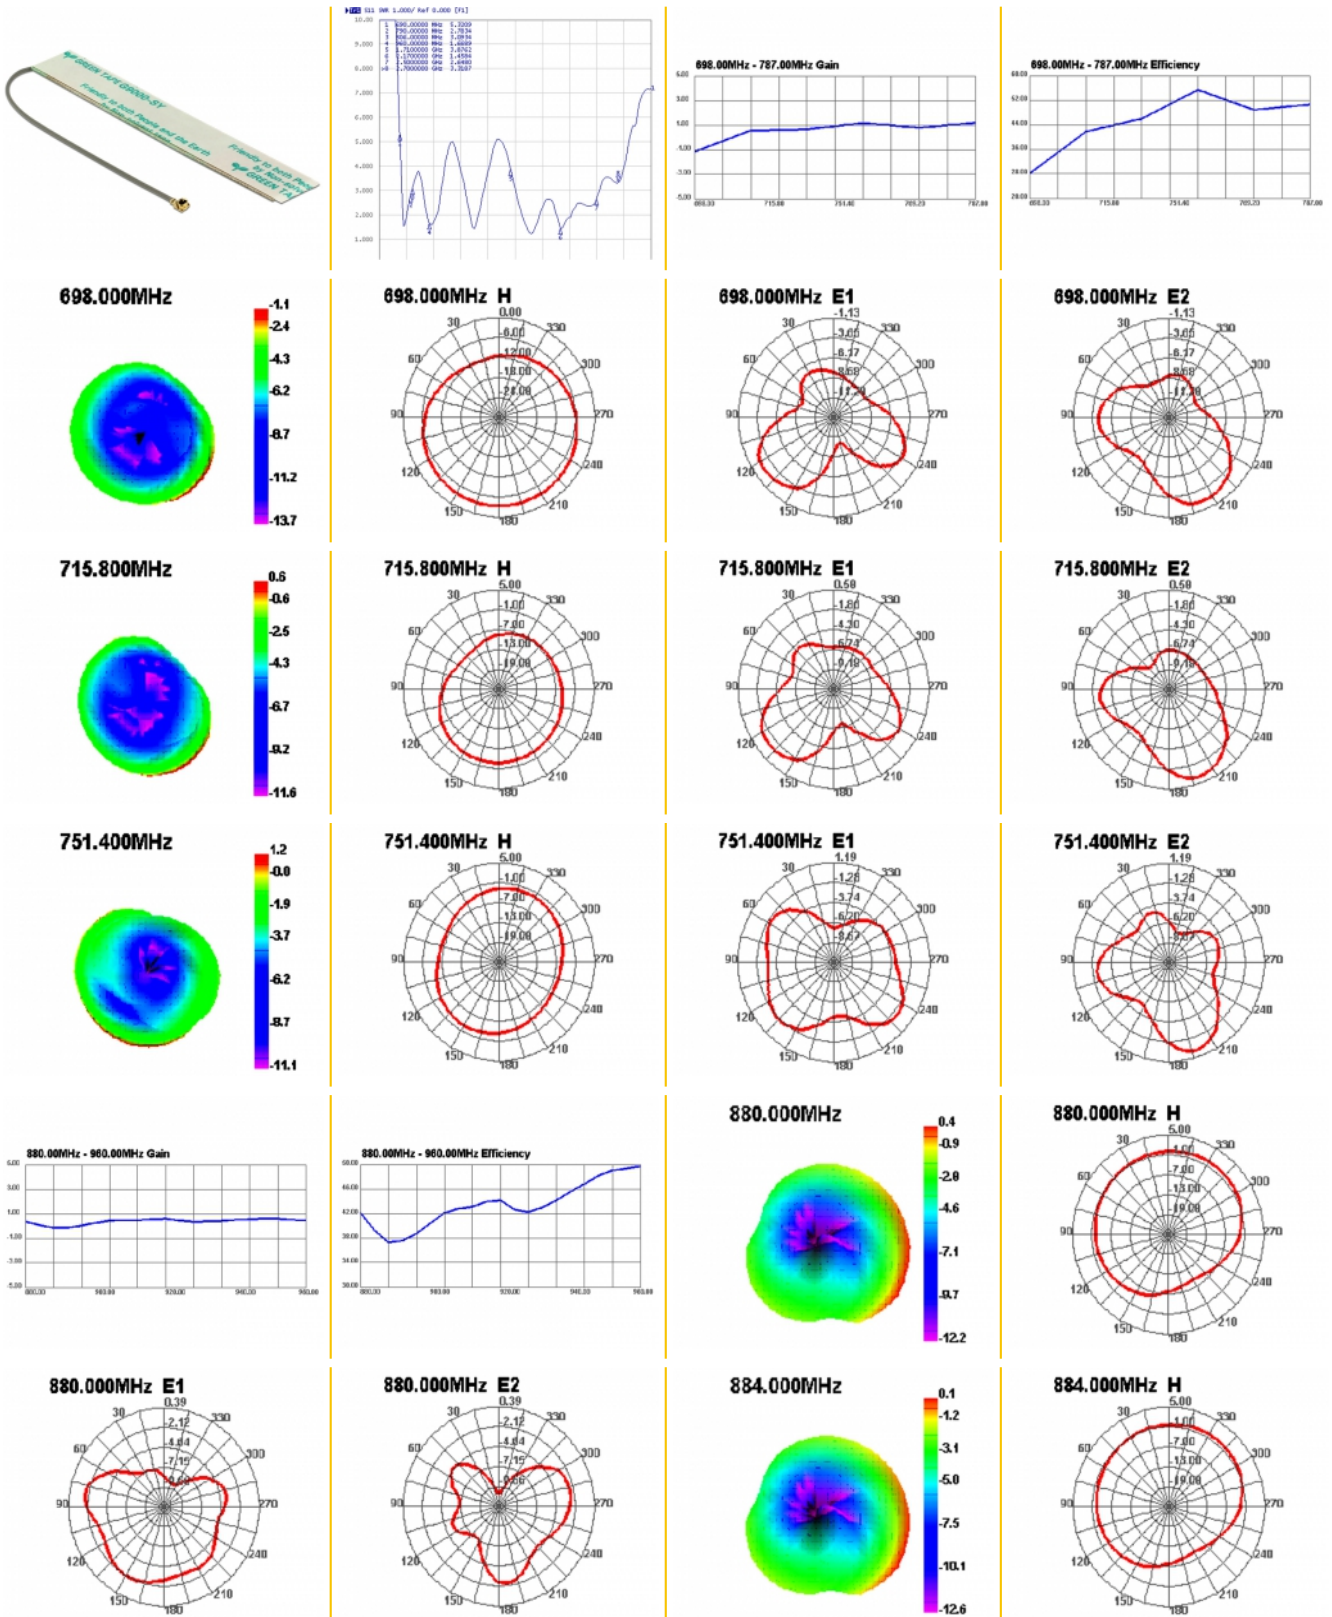


884.000MHz E1




884.000MHz E2




892.000MHz






892.000MHz H




892.000MHz E1




892.000MHz E2





1700.000MHz H




1700.000MHz E1




1700.000MHz E2





1710.000MHz H




1710.000MHz E1




1710.000MHz E2





1730.000MHz H




1730.000MHz E1




1730.000MHz E2




2500.000MHz




2500.000MHz H





2500.000MHz E1




2500.000MHz E2




2540.000MHz




2540.000MHz H





2540.000MHz E1




2540.000MHz E2




2620.000MHz




2620.000MHz H



2620.000MHz E1



2620.000MHz E2



General

| | |
|----------------------|--------------|
| Mounting type: | Autocollante |
| Suitable for indoor: | Qui |

Interface

| | |
|--------------|-----------------------------|
| connecteur : | 1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle |
|--------------|-----------------------------|

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Frequency range: | 1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz |
| Antenna gain: | 2 - 3 dBi |
| Impédance s: | 50 Ω |
| Température de fonctionnement : | -10 °C ~ 55 °C |
| VSWR: | 1,5 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Antenna type: | PCB |
| Cable category: | coaxial |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Couleur du câble: | gris |
| Cable length incl. connector: | 10 cm |
| Longueur: | 96,0 mm |
| Width: | 14,0 mm |
| Height: | 0,9 mm |
| Rayon de courbure minimal: | 4,5 mm |