

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 5,5 - 9 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.

Bluetooth



RP-SMA

Αρ. προϊόντος 88991

EAN: 4043619889914

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Απολαβή κεραίας:
5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:
περίπου 296,10 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
περίπου 245,00 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)

- Διάμετρος:
περίπου 28,00 mm (μέγ.)
περίπου 13,00 mm (RP-SMA)




Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

Εικόνες

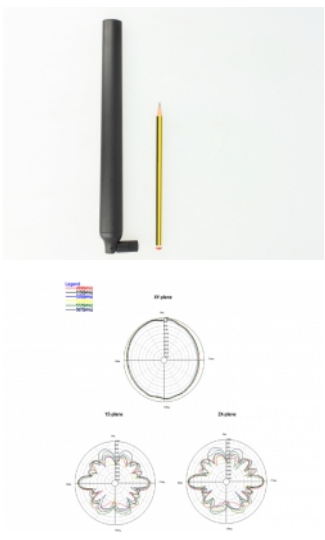

Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5,1500 GHz - 5,8750 GHz
Gain:	5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter:	28,00 mm
Diameter connector:	13 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	296,10 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	245,00 mm
Χρώμα:	μαύρο