

# Delock LTE-antenn med SMA-kontakt 2-4 dBi dubbelriktad med magnetisk bas och anslutningskabel (ULA 100, 1 m) svart

## Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock kan installeras inomhus och dra nytta av alla LTE-band. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



**Artikelnummer 88992**

EAN: 4043619889921

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: SMA-hane
- LTE-band: 1-10; 12; 13; 17-20; 25-27; 29; 33-39
- Frekvensområde:
  - 698 - 787 MHz
  - 791 - 960 MHz
  - 1710 - 2170 MHz
  - 2500 - 2700 MHz
- Kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave
- Antennförstärkning: 2 - 4 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Horisontell spridningsvinkel: 360°
- VSWR: 2,0 - 4,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 16,2 cm

- Basfunktioner:
    - magnetisk undertill
    - gummibotten
    - kan monteras på vägg
  - Kabel: koaxial
  - Kabeltyp: ULA 100
  - Kabelfärg: svart
  - Kabeldämpning: 1,4 dB @ 2,500 GHz per meter
  - Kabeldiameter: ca. 2,79 mm
  - Kabellängd: ca. 1 m
  - Dimensioner:
    - antenn (LxBxH): ca. 162 x 66 x 18 mm
    - bas (LxBxH): ca. 80 x 77 x 15 mm
- 


## Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag
- 

## Paketets innehåll

- LTE-antenn

Bilder

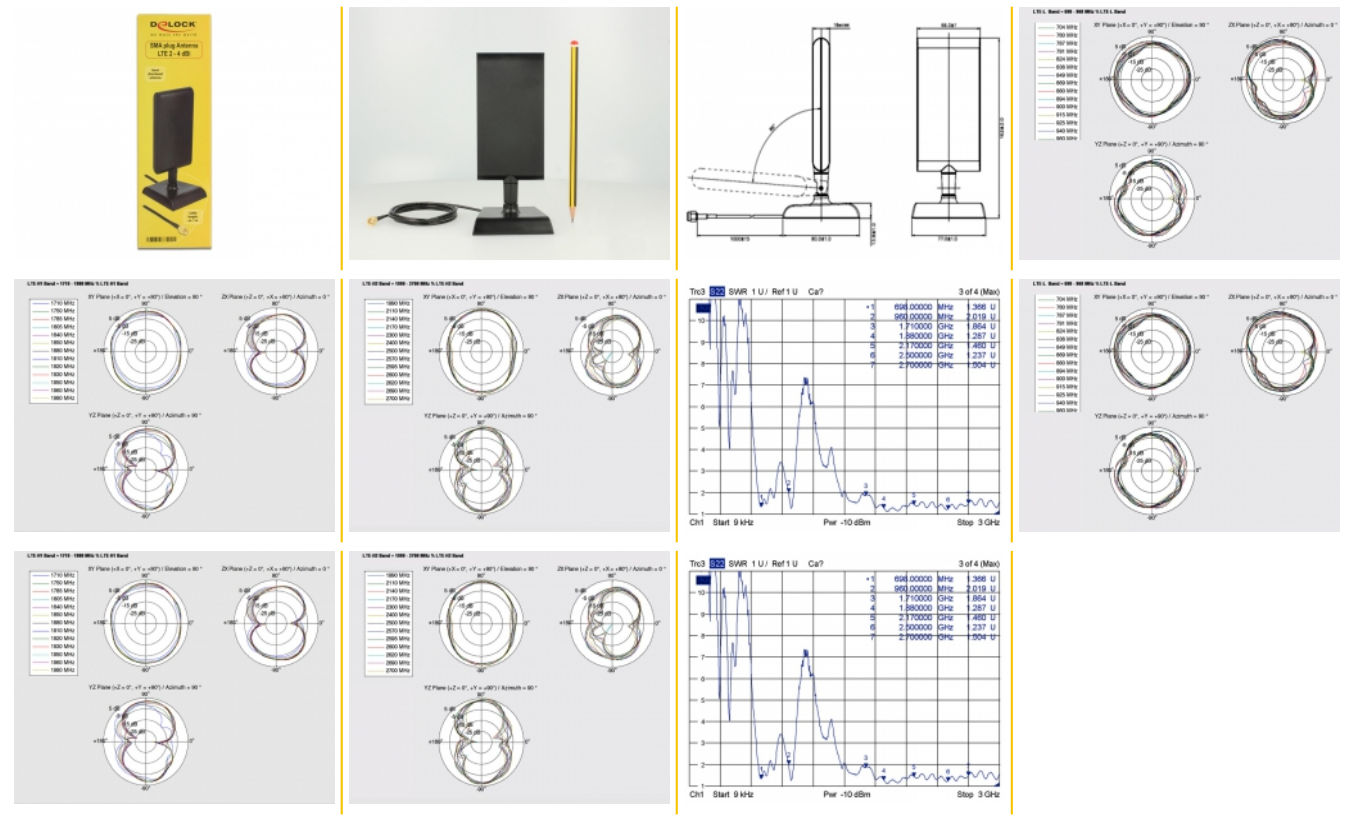

## Interface

kontakt:	SMA Stecker
----------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 787 MHz 791 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	2 - 4 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 4,0

## Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Höljets material:	ABS
Cable category:	koaxiell
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	1 m
Färg:	svart