


# Delock PCI Express x4-kort till 1 x extern USB Type-C™ hona med PD-funktion + 1 x extern USB Typ-A hona SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB 3.2-portar. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet.

### Strömförsörjning (PD) vid USB-C™-porten

USB Type-C™-porten stödjer strömförsörjningsfunktionen. Detta gör det möjligt att ladda anslutna enheter som t.ex. smartphones, surfplattor och till och med bärbara datorer.

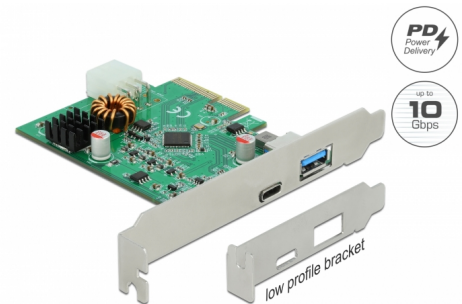

**Artikelnummer 89001**

EAN: 4043619890019

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona (dataöverföring + strömförsörjning)
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona
  - intern:
    - 1 x 6-stifts strömkontakt hona
    - 1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142, ASM1543
- Dataöverföringshastighet upp till:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Bakåtkompatibel till USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Strömförsörjning via 6 pin kontakt-strömanslutning

- Effekt per port:  
USB Type-C™: max. 30 watt (20 V / 1,5 A)  
USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Formfaktor:	låg profil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona 1 x USB 10 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x 6-stifts strömanslutning 1 x PCI Express x4, V2.0

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM3142
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
Högsta uteffekt:	5 V / 3 A 9 V / 3 A 12 V / 2,5 A 15 V / 2 A 20 V / 1,5 A