


Delock PCI Express x4 Kartica na 1 x interna NVMe M.2 Key M s hladnjakom i RGB LED osvjetljenjem - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje računalo za jedan M.2 utor. Može se spojiti jedan M.2 modul u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230.

Hladnjak i LED osvjetljenje

Uz pomoć velikog izmjenjivača topline, zajamčeno je dostatno hlađenje M.2 modula. PCIe kartica ima 6 LED lampica za osvjetljenje unutrašnjosti računala. Sadržana prozirna plastična ploča može se staviti u hladnjak, a osim toga kabel se može priključiti na odgovarajući LED utikač na matičnoj ploči. Stoga se mogu prilagoditi različite postavke osvjetljenja.

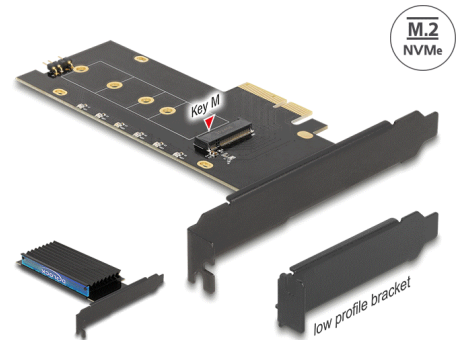

Predmet br. 89013

EAN: 4043619890132

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarjni:
1 x 67-polni M.2 kod M utor
1 x PCI Express x4, V4.0
1 x 3-polna muška priključnica za LED (5 V)
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- 6 x LED
- Može se pokrenuti
- Podržava NVM Express (NVMe)


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom
- Matična ploča sa slobodnom 3-polnom muškom priključnicom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Hladnjak
- Plastična ploča
- 4 x toplinske provodljive podloške
- Kabel s-zatičnom glavom ženskom (LED), duljina oko 45 cm
- Materijal za montiranje
- Izvijač
- Korisnički priručnik

Slike

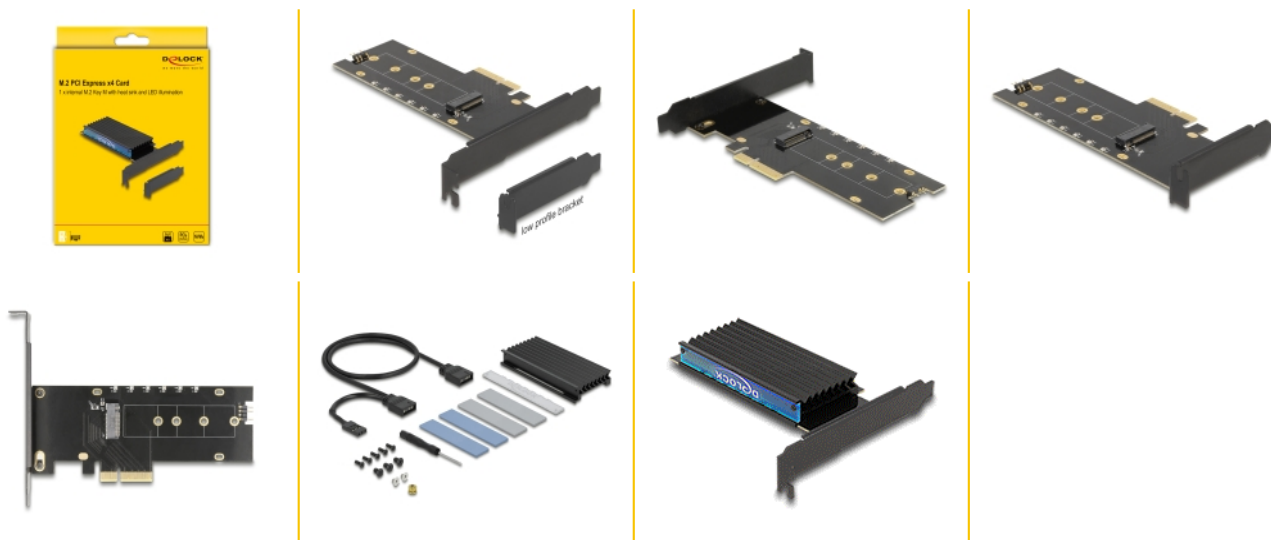

General

Funkcija:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	6 x
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x4, V4.0 1 x 3 pin LED pin header male (5 V)
------------	--