


Delock PCI Express x4-kártya - 1 x belső NVMe M.2 Key M hűtőbordával és RGB LED megvilágítással - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya egy M.2 nyílással bővíti ki a számítógépét. Egy 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumú M.2 modul csatlakoztatható.

Hűtőborda és LED megvilágítás

A nagy hűtőbordáknak köszönhetően az M.2 modulok megfelelő hűtése garantált. A PCIe kártya 6 LED-del rendelkezik, hogy megvilágítsa a számítógép belsejét. A mellékelt átlátszó műanyag panel behelyezhető a hűtőbordába és továbbá a kábelt csatlakoztatni kell a megfelelő LED csatlakozóba az alaplapon. Ezután különböző megvilágítás beállítások alakíthatók ki.

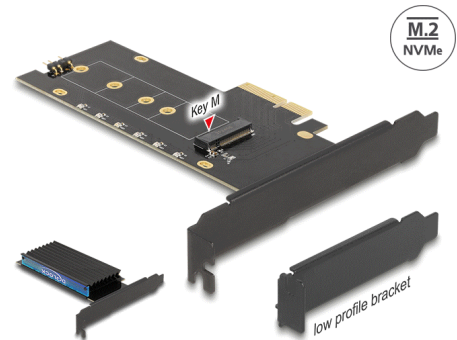

Tételszám 89013

EAN: 4043619890132

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
1 x PCI Express x4, V4.0
1 x 3 tűs csatlakozósorral ellátott, LED-es csatlakozódugó (5 V)
- Csatolófelület: PCIe
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 6 x LED
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Alaplap egy szabad, 3 tűs, -s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- Hűtőborda
- Műanyag panel
- 4 x hővezető betét
- Anya tűfej kábel (LED), hossza kb. 45 cm
- Rögzítőanyag
- Csavarhúzó
- Használati utasítás

Képek

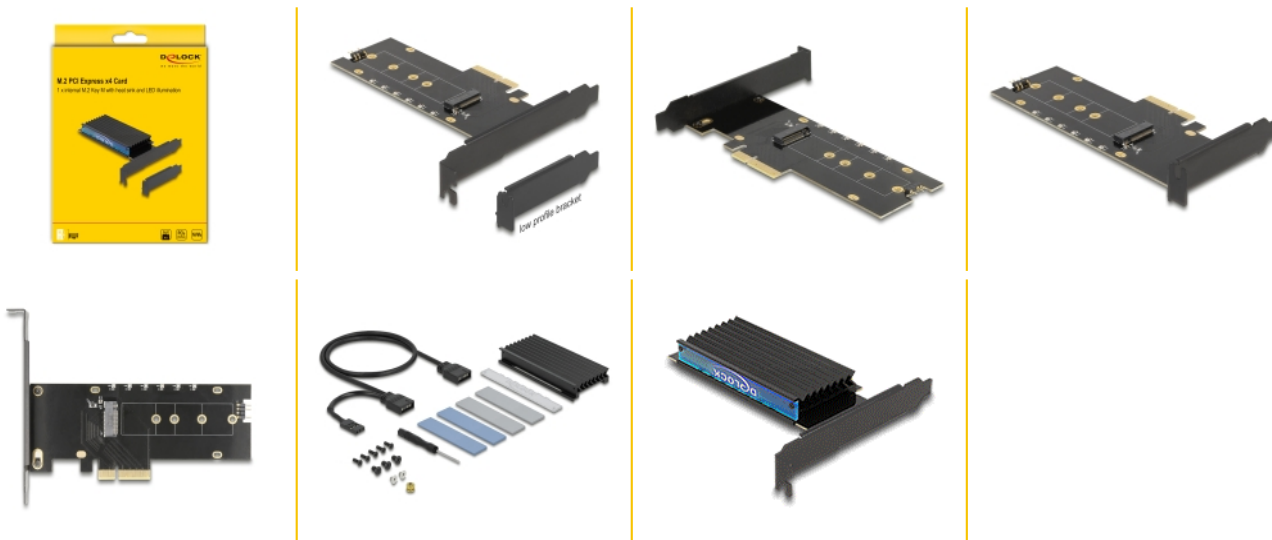

General

Funkció:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	6 x
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Belső:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás 1 x PCI Express x4, V4.0 1 x 3 pin LED pin header male (5 V)
--------	--