

# Delock PCI Express x4 kartica na SuperSpeed USB 10 Gbps s 2 x USB Tipa-A i 2 x USB Type-C™ - dvostruki kanal

## Opis


PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo koristeći četiri vanjska USB 3.2 ulaza, dva USB-C™ i dva USB Tipa-A ulaza. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd. Kartica omogućava brzinu prijenosa podataka od 10 Gbps na svim ulazima kada se koriste istovremeno.

## Dvostruki kanal

Kartica ima dva ASM3142 čipa, svaki za jedan USB Tipa-A i USB Type-C™ spojnik. To omogućava visoki prijenos podataka od 10 Gbps na svim ulazima kod istovremenog korištenja.

## Napajanje

Kartica PCIe može se napajati preko PCIe spojnika. Ako to nije dovoljno, kartica ima SATA spojnik napajanja. Na USB Type-C™ ulazima maksimalni izlaz je 5 V / 3 A, a na Type-A ulazima 5 V / 2 A svi ulazi zajedno imaju maksimalni izlaz od 10 A.

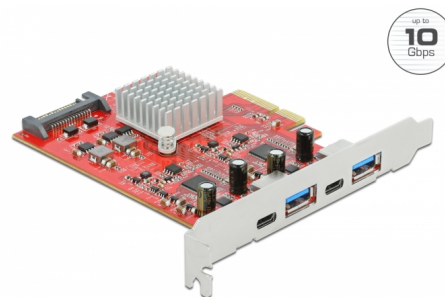

## Predmet br. 89041

EAN: 4043619890415

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji:  
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Brzina prijenosa podataka do:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Izvor napajanja putem PCI Express sučelja ili putem SATA 15-polnog konektora napajanja
- Electrical power per port:  
USB Tipa-A: 10 watt (5 V / 2 A)  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Može se pokrenuti

---

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Korisnički priručnik

---

## Slike

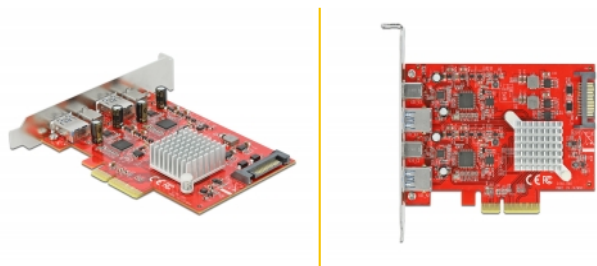

## General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Vanjski:	2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3142
--------------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------