


Delock PCI Express x4-kort till SuperSpeed USB 10 Gbps med 2 x USB Typ-A och 2 x USB Type-C™ - dubbelkanal

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med fyra externa USB 3.2-uttag, två USB-C™ samt två USB Typ-A-uttag. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet. Kortet möjliggör en dataöverföringshastighet på 10 Gbps vid alla utgångar när de används samtidigt.

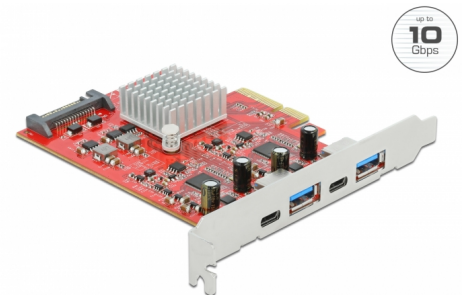

Dubbelkanal

Kortet har två ASM3142-chipset, varje med en USB Typ-A och en USB Type-C™-anslutning. Detta möjliggör en dataöverföringshastighet på 10 Gbps vid alla utgångar när de används samtidigt.

Artikelnummer 89041

EAN: 4043619890415

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Strömförsörjning

PCIe-kortet kan matas med ström via PCIe-anslutningen. Om detta inte är tillräckligt har kortet en SATA-strömanslutning. Vid USB Type-C™-uttagen är den maximala utmatningen 5 V / 3 A och vid Typ-A-uttagen 5 V / 2 A. Sammanlagt har uttagen tillsammans en utmatning på maximalt 10 A.

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
 - intern:
 - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Bakåtkompatibel till USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Effekt per port:
USB Typ-A: max. 10 watt (5 V / 2 A)
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Bootbar


Systemkrav

- Linux Kernel 4.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Bruksanvisning

Bilder

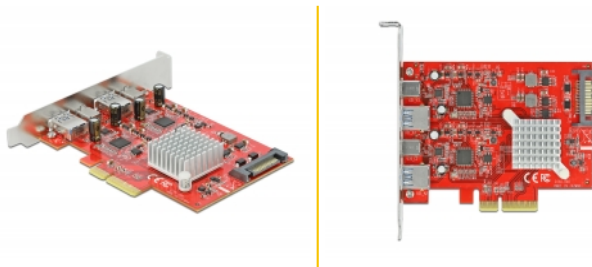

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funktion: | Bootbar |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------|--|
| Extern: | 2 x USB 10 Gbps Typ-A hona 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona |
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-stifts strömkontakt |

Technical characteristics

| | |
|---------------|-----------------|
| Kringkretsar: | Asmedia ASM3142 |
|---------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------|----------|
| Slot bracket: | standard |
|---------------|----------|