


# Delock Tarjeta PCI Express x16 a 4 x interna NVMe M.2 clave M

## Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con cuatro ranuras M.2. Se pueden conectar hasta cuatro SSD M.2 en formato 2280, 2260, 2242 y 2230 . Con la ayuda del gran disipador de calor y el ventilador, se garantiza una refrigeración suficiente de los módulos M.2.

### Tarjeta Delock M.2 PCIe para juegos y servidor

Especialmente en el rango de juegos y servidores, esta tarjeta es ideal para expandir el sistema existente mediante cuatro ranuras rápidas M.2 NVMe. Todas las ranuras se pueden utilizar simultáneamente.

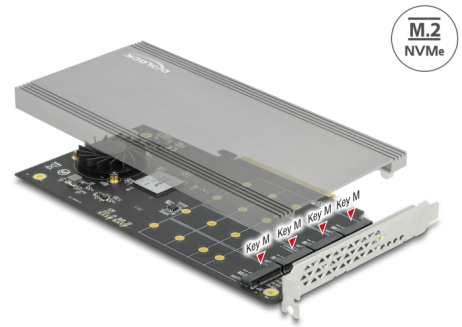

**Número de elemento 89044**

EAN: 4043619890446

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
interno:  
4 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines  
1 x PCI Express x16, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2824
- Interfaz: PCIe / NVMe
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32 Gbps
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Con arranque, a partir de la UEFI versión 2.3.1
- Compatible con S.M.A.R.T.
- 1 x Ventilador de 40 mm para enfriamiento activo de los módulos M.2
- 1 x Disipador térmico
- 4 x Indicador LED
- Dimensiones disipador térmico (LxANxAL): aprox. 202 x 95 x 8 mm

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.17 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express x16 / x32 libre


---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express con ventilador
- Disipador térmico
- M.2 material de montaje
- Atornillador
- 4 x almohadilla conductora térmica
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	NVM Express (NVMe) Permite el reinicio
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

## Interface

Interno:	4 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines 1 x PCI Express x16, V3.0
----------	---

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM2824
--------------------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------