


Delock Κάρτα PCI Express x16 προς 4 x εσωτερικούς NVMe M.2 κλειδιού M

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά τέσσερις υποδοχές M.2. Μπορούν να συνδεθούν έως και τέσσερα M.2 SSD σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230. Με τη βοήθεια του μεγάλου αποδέκτη θερμότητας και του ανεμιστήρα εγγυάται η επαρκής ψύξη των μονάδων M.2.

Κάρτα Delock M.2 PCIe για παιχνίδια και διακομιστή

Ειδικά για χρήσεις παιχνιδιών και διακομιστή, αυτή η κάρτα ταιριάζει ιδανικά ώστε να επεκτείνει το σύστημα κατά τέσσερις γρήγορες υποδοχές M.2 NVMe. Όλες οι υποδοχές μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.

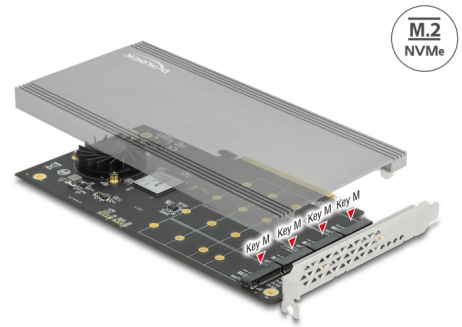

Αρ. προϊόντος 89044

EAN: 4043619890446

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εσωτερικά:
 - 4 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
 - 1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Διεπαφή: PCIe / NVMe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32 Gbps
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- 1 x 40 χιλ. ανεμιστήρας για ενεργή ψύξη των μονάδων M.2
- 1 x Απαγωγέας θερμότητας
- 4 x Ένδειξη LED
- Διαστάσεις απαγωγέας θερμότητας (ΜxΠxΥ): περ. 202 x 95 x 8 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express με ανεμιστήρα
- Απαγωγέας θερμότητας
- M.2 Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι
- 4 x θερμική αγωγή βάση
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εσωτερικός:	4 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x16, V3.0
-------------	---

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2824
----------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------