


Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x M.2 Key B + 1 x NVMe M.2 Key M - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο υποδοχές M.2. Μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 SATA μορφής 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 σε αυτή την κάρτα και να συνδεθεί μέσω καλωδίου SATA στη μητρική πλακέτα. Επίσης μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 PCIe μορφής 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Και οι δύο υποδοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

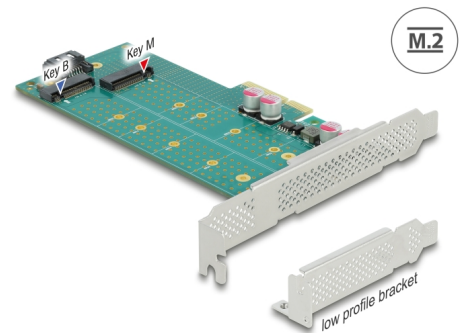

Αρ. προϊόντος 89047

EAN: 4043619890477

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x4, V4.0
1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
- Διεπαφή: SATA / PCIe
- Υποστηρίζει μια μονάδα M.2 μορφής 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με key B ή key B+M που βασίζεται σε SATA και μία μονάδα M.2 μορφής 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- 2 x Ένδειξη LED
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Υγγρασία: 15 ~ 90 %
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C ~ 50 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -25 °C ~ 70 °C


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο
- Windows Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

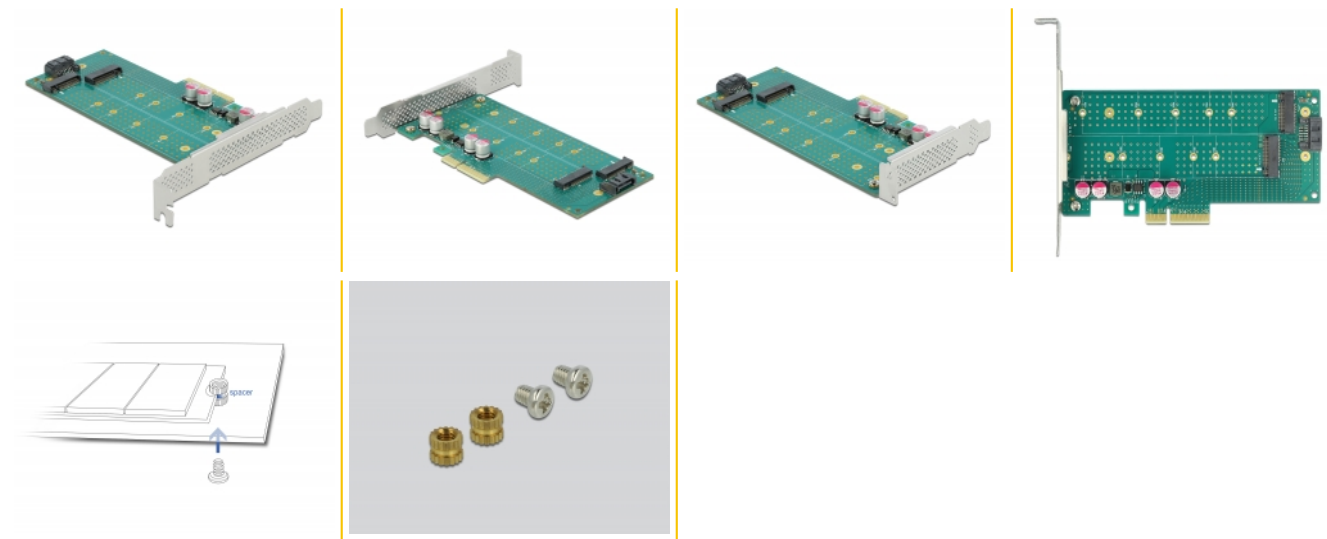

General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016
Ενδεικτική LED:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική 1 x PCI Express x4, V4.0
-------------	--

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------