


# Delock PCI Express x4 kartica na 1 x M.2 Key B + 1 x NVMe M.2 Key M - niskoprofilni faktor oblika

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje računalo za dva M.2 utora. Na ovu karticu može se povezati jedan M.2 SATA modul u formatu 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 i povezati putem SATA kabela na matičnu ploču. Osim toga, može se povezati jedan M.2 PCIe modul u formatu 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Oba utora mogu se koristiti u isto vrijeme.

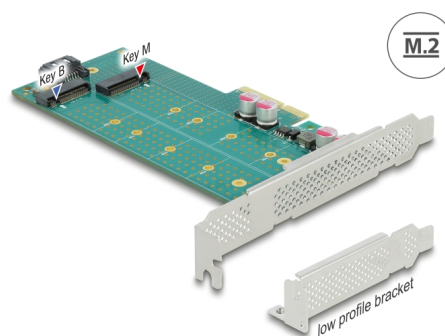

### Predmet br. 89047

EAN: 4043619890477

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
unutarjni:  
1 x 67-polni M.2 kod B utor  
1 x 67-polni M.2 kod M utor  
1 x PCI Express x4, V4.0  
1 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
- Sučelje: SATA / PCIe
- Podržava jedan M.2 modul u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem B ili ključem B+M na temelju tehnologije SATA i jedan M.2 modul u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem M ili ključem B+M na temelju tehnologije PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- 2 x LED indikator
- Može se pokrenuti
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Vlažnost: 15 ~ 90 %
- Radna temperatura: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -25 °C ~ 70 °C


## Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji
- Windows Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

## Slike

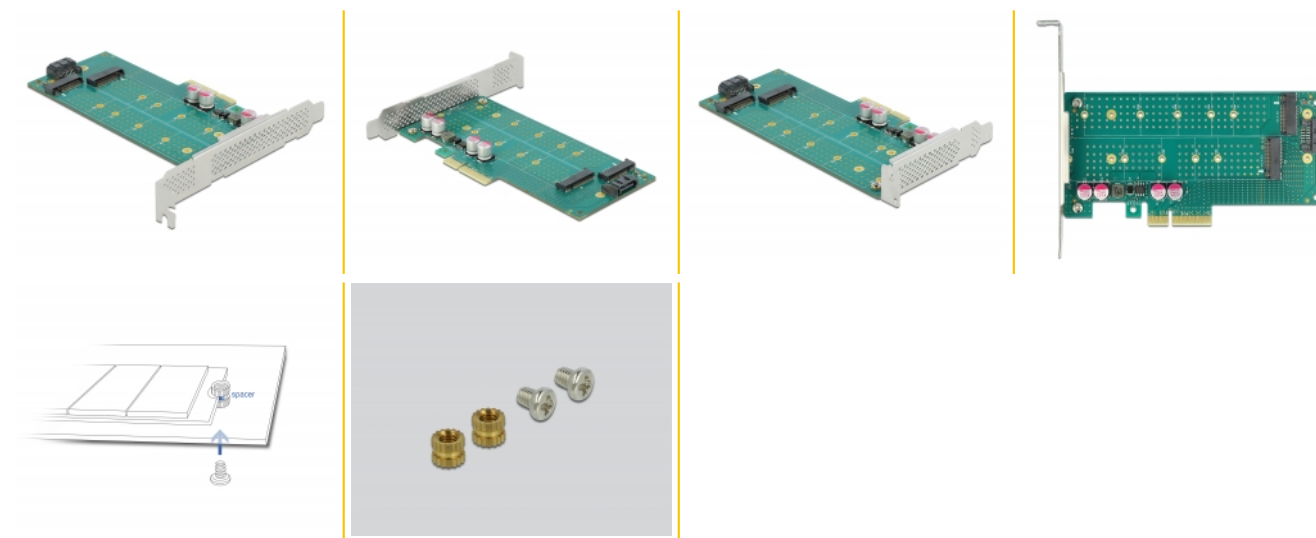

## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016
LED indikator:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Podržava M.2 module u formatima 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod B utor 1 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški 1 x PCI Express x4, V4.0
------------	---

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------