


Delock PCI Express x4-kort till 1 x M.2 Key B + 1 x NVMe M.2 Key M - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två M.2-kortplatser. Det kan anslutas en M.2 SATA-modul i formatet 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 på detta kort och anslutas via SATA-kabel till moderkortet. Det kan även ansluta en M.2 PCIe-modul i formatet 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Bägge kortplatserna kan användas samtidigt.

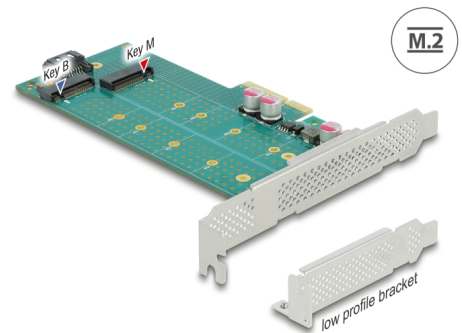

Artikelnummer 89047

EAN: 4043619890477

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - intern:
 - 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
 - 1 x PCI Express x4, V4.0
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
- Gränssnitt: SATA / PCIe
- Stöder en M.2-modul i formatet 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 med key B eller key B+M, baserat på SATA och en M.2-modul i formatet 22110, 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M, baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- 2 x LED-indikatorer
- Bootbar
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Fuktighet: 15 ~ 90 %
- Driftstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Förvaringstemperatur: -25 ~ 70 °C


Systemkrav

- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Windows Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder

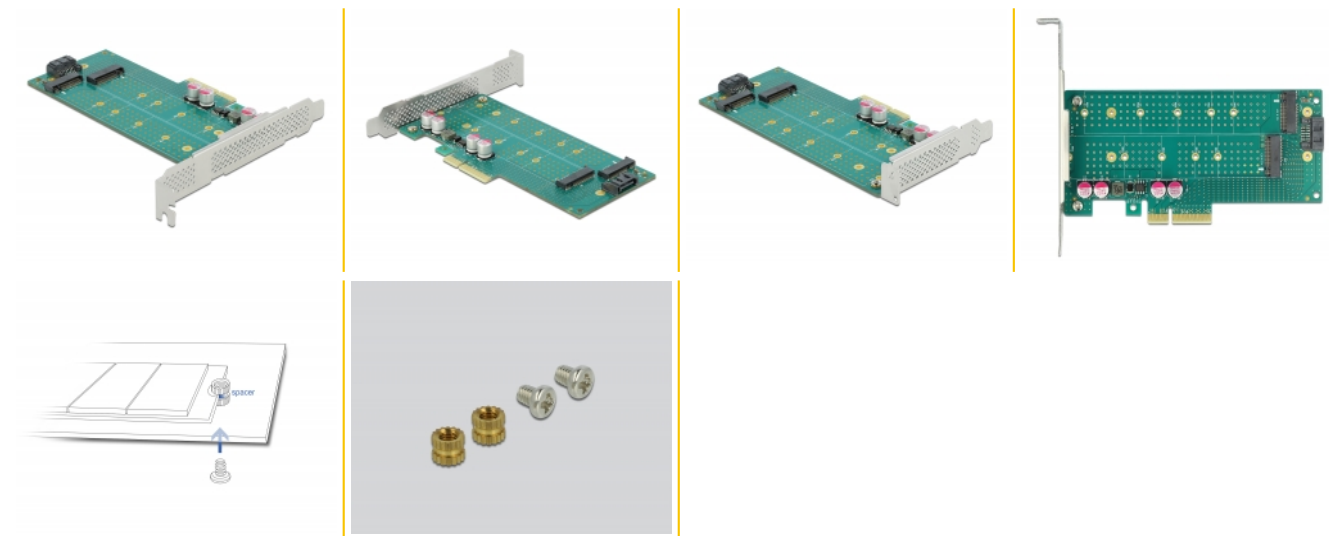

General

| | |
|---|---|
| Funktion: | NVM Express (NVMe) Bootbar |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6.4 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 |
| LED indikator: | 2 x |
| Slot: | PCIe SATA |
| Supported module: | Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och, 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe |
| Maximal höjd för komponenterna i modulen: | Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds |

Interface

| | |
|---------|---|
| Intern: | 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag 1 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane 1 x PCI Express x4, V4.0 |
|---------|---|

Physical characteristics

| | |
|---------------|------------------------|
| Slot bracket: | låg profil standard |
|---------------|------------------------|