


Delock PCI Express x4-kártya - 1 x M.2 aljzat B nyílással + 1 x NVMe M.2 aljzattal, M nyílással - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két M.2 aljzattal bővíti ki a számítógépét. Egy 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 SATA-modullal csatlakoztatható a kártyán, és SATA-kábellel csatlakoztatható az alaplaphoz. Ezenkívül egy 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 PCIe modullal is csatlakoztatható. A két aljzat egyszerre is használható.

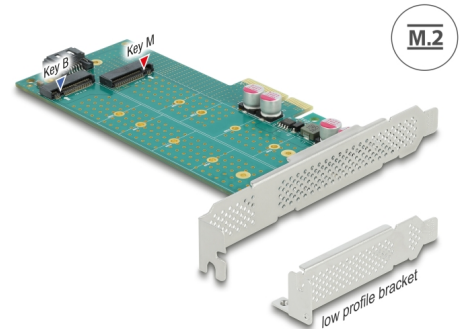

Tételszám 89047

EAN: 4043619890477

Származási hely: China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - belső:
 - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
 - 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
 - 1 x PCI Express x4, V4.0
 - 1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
- Csatolófelület: SATA / PCIe
- Egy 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú, B vagy B+M nyílással ellátott, SATA alapú M.2 modul, továbbá egy 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú, M vagy B+M nyílással ellátott, PCIe alapú M.2 modul használatát támogatja
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 2 x LED jelzőfény
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a NVMe Express (NVMe) használatát
- Páratartalom: 15 ~ 90 %
- Működési hőmérséklet: 5 °C ~ 50 °C

- Tárolási hőmérséklet: -25 °C ~ 70 °C


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb
- Windows Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- Rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek

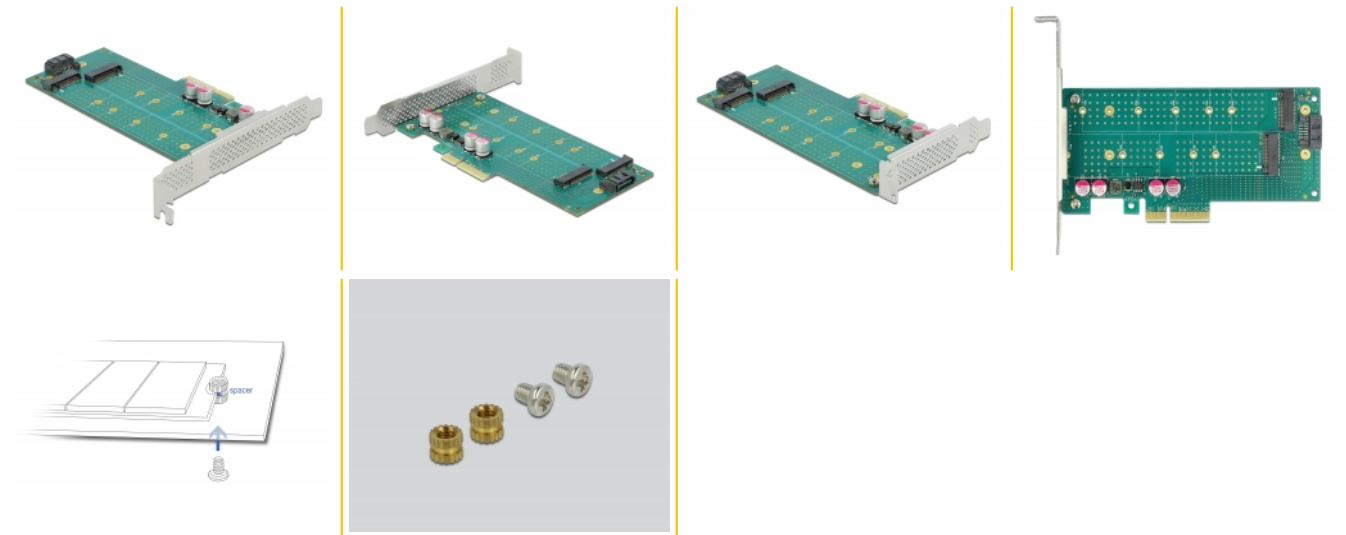

General

Funkció:	NVM Express (NVMe) Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016
LED kijelző:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Belső:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás 1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó 1 x PCI Express x4, V4.0
--------	---

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------