

# Delock PCI Express x4-kort till 3 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A - SuperSpeed USB 10 Gbps

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med fem USB 3.2-portar. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet.

### Nödvändiga uttag - 3 x USB Type-C™ och 2 x USB Typ-A

PCIe-kortet erbjuder tre USB-C™-uttag samt två USB Typ-A-uttag. Således kan enheter anslutas med 10 Gbps vid varje uttag.



### Artikelnummer 89074

EAN: 4043619890743

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona
  - intern:
    - 1 x PCI Express x4 (2 banor), V3.0
    - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Dataöverföringshastighet upp till:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Bakåtkompatibel till USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Strömförsörjning via SATA-strömanslutning
- Effekt:
  - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
  - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Bootbar
- Stödjer UASP
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Stöd för flera IN (Multiple INs)
- Driftstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Förvaringstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Fuktighet: 20 ~ 80 %

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.18.37 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2016
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Bruksanvisning

---

## Bilder

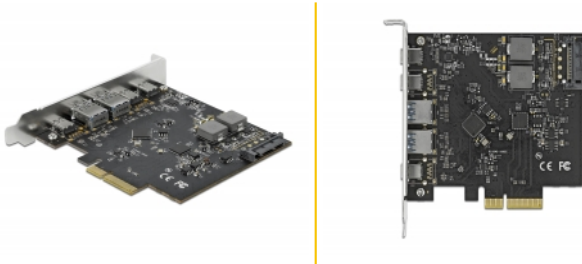

## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funktion:                   | Bootbar   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.18.37 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11 |

## Interface

|         |   |
|---------|---|
| Extern: | 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona<br>2 x USB 10 Gbps Typ-A hona |
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x SATA 15-stifts strömkontakt                               |

## Technical characteristics

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Kringkretsar:             | Asmedia ASM3142<br>VIA VL822 |
| Dataöverföringshastighet: | 10 Gbps                      |