


Delock PCI Express Card na 2 x Sériový RS-232 + 1 x Paralelní

Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o dva externí sériové porty a o jeden paralelní port. K této kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou skener, tiskárna, myš atd. Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.

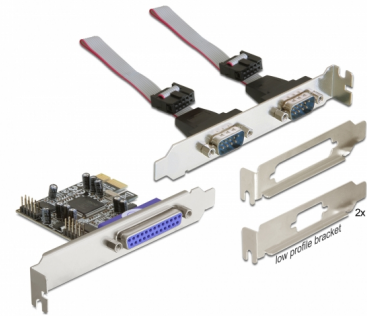

Číslo produktu 89129

EAN: 4043619891290

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí:
2 x sériový port RS-232 DB9 samec (odděleně na zadní záslepce slotu)
1 x paralelní DB25 samice
interní:
2 x 9 pin COM port pinový konektor samec
1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: Moschip
- Datová rychlost přenosu:
sériový až do 230.4 Kb/s
paralelní port až do 1,5 Mb/s
- FIFO: 256 byte
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibilní IEEE 1284
- Kompatibilní s 16C550 UART


Systemové požadavky

- Windows 7/8.1/10/11
- PC s jedním volným PCI Express slotem a jedním zadním slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Zadní záslepka (Rear bracket)
- 3 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství

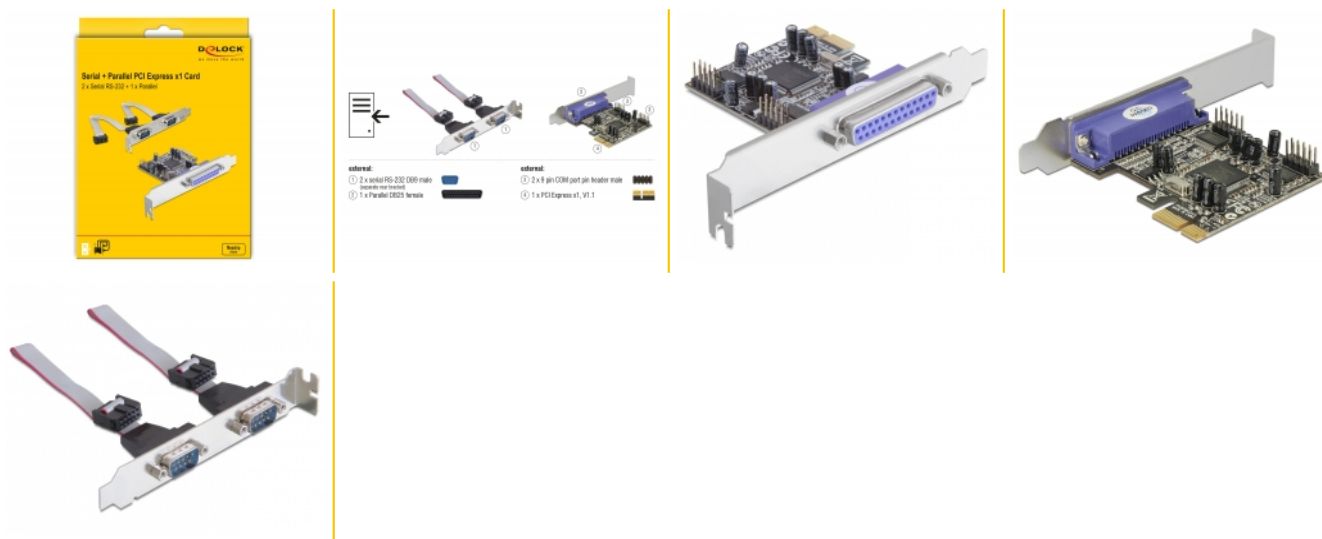

General

Provedení:	Low Profile
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012
Slot:	PCIe

Interface

Konektor 1:	2 x sériový port RS-232 DB9 samec
Konektor 2:	1 x paralelní DB25 samice
Interní:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipsetem:	Moschip MCS9901CV
Rychlost přenosu dat:	RS-232 up to 230 kbps LPT up to 1.5 MBps
FIFO:	2 x 256 Byte
Data transmission:	Bi-directional
UART:	16C550

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	Low Profile standard
Délka:	65 mm
Width:	59 mm
Height:	12 mm