


# Delock Κάρτα PCI Express προς 2 x σειριακή RS-232 + 1 x παράλληλη

## Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές σειριακές υποδοχές, καθώς και κατά μία εξωτερική παράλληλη υποδοχή. Διαφορετικές συσκευές όπως σαρωτής, εκτυπωτής, ποντίκι κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini Η/Υ.

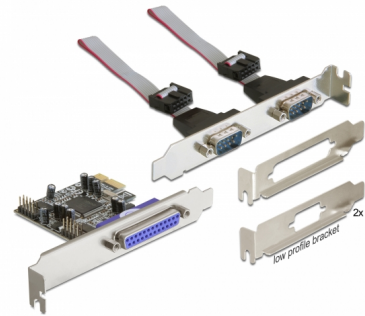

## Αρ. προϊόντος 89129

EAN: 4043619891290

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9 (ξεχωριστό πίσω στήριγμα)  
1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25  
εσωτερικά:  
2 x σειριακή (COM) αρσενική θύρα 9 ακίδων  
1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: Moschip
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:  
σειριακή έως 230.4 Kb/s  
παράλληλη έως 1,5 Mb/s
- FIFO: 256 byte
- SPP, PS2, EPP, ECP συμβατή με IEEE 1284
- Συμβατό με 16C550 UART


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/8.1/10/11
- PC με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express και μία πίσω υποδοχή

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Πίσω βραχίονας
- 3 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

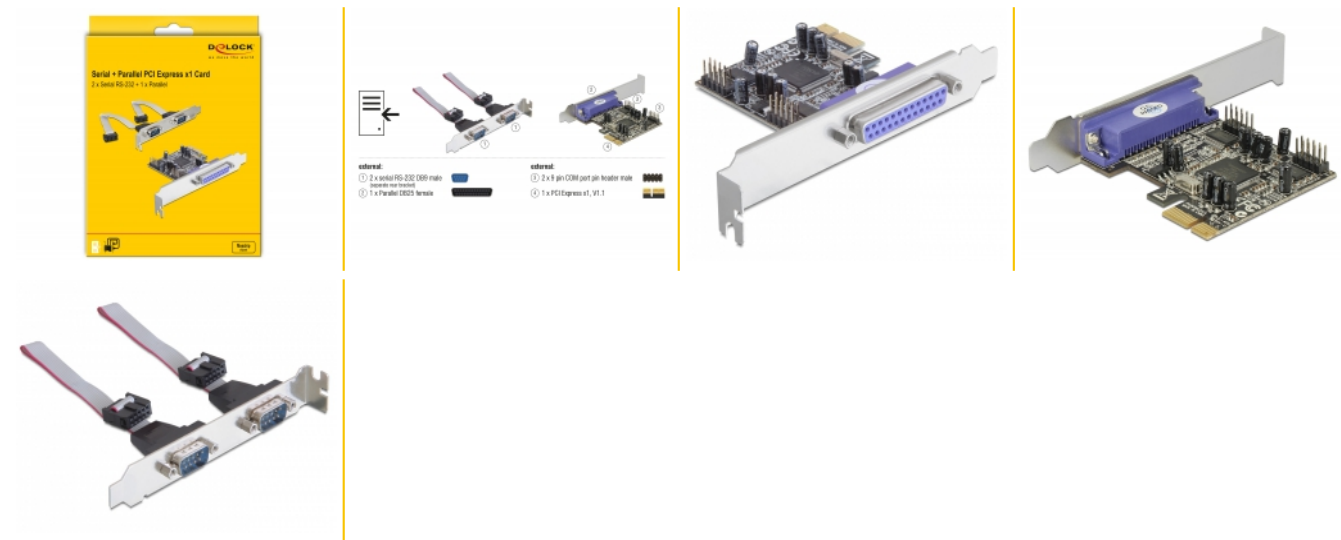

## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Παράγοντας μορφής:          | Χαμηλής Κατανομής   |
| Προδιαγραφές:               | RS-232 (EIA / TIA)<br>IEEE1284<br>SPP, EPP, ECP, BPP<br>PCIe 1.1  |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2003 32-bit<br>Windows Server 2003 64-bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012 |
| Slot:                       | PCIe  |

## Interface

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9 |
| Συνδετήρας 2: | 1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25        |
| Εσωτερικός:   | 1 x PCI Express x1, V1.1              |

## Technical characteristics

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Chipset:                    | Moschip MCS9901CV                           |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | RS-232 up to 230 kbps<br>LPT up to 1.5 MBps |
| FIFO:                       | 2 x 256 Byte                                |
| Data transmission:          | Bi-directional                              |
| UART:                       | 16C550                                      |

## Physical characteristics

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Cable length incl. connector: | 20 cm                         |
| Slot bracket:                 | Χαμηλής Κατανομής<br>standard |
| Μήκος:                        | 65 mm                         |
| Width:                        | 59 mm                         |
| Height:                       | 12 mm                         |