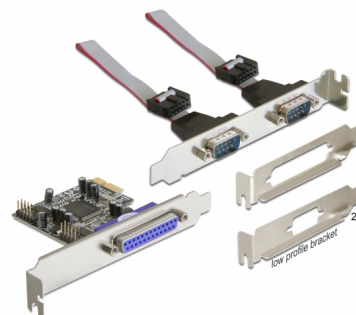


Delock Placă PCI Express la 2 x RS-232 seriale + 1 x paralelă

Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock extinde un PC cu două porturi seriale externe, precum și cu un port paralel extern. La această placă se pot conecta diferite dispozitive, precum un scanner, o imprimantă, un mouse etc. Prin folosirea suporturilor cu profil redus incluse, placa PCI Express poate fi instalată și într-un Mini-PC.

**Nr. 89129**

EAN: 4043619891290

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 2 x RS-232 seriale DB9, tată (suport posterior separat)
 - 1 x paralelă DB25, mamă
 - intern:
 - 2 x porturi COM cu 9 pini, tată
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: Moschip
- Rată transfer date:
 - serial până la 230,4 Kb/s
 - paralel până la 1,5 Mb/s
- FIFO: 256 octeți
- SPP, PS2, EPP, ECP compatibil cu IEEE 1284
- Compatibil cu 16C550 UART


Cerinte de sistem

- Windows 7/8.1/10/11
- PC cu un slot PCI Express gratuit și un slot în spate spate

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă cu fantă
- 3 x console cu profil redus
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini

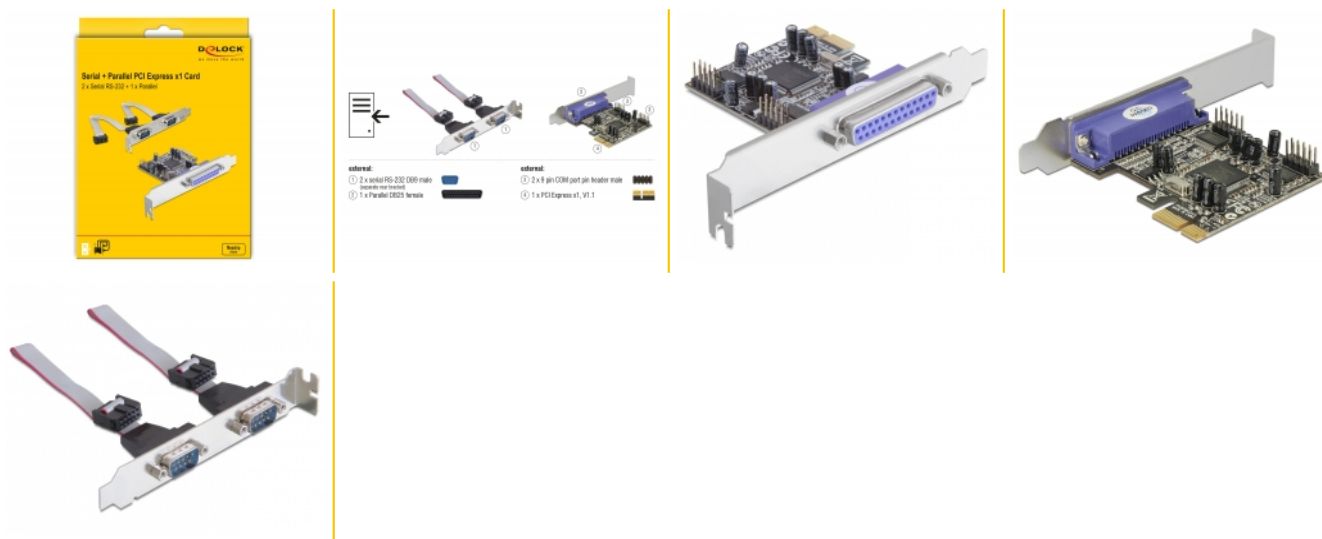

General

Formă:	profil redus
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012
Slot:	PCIe

Interface

Conector 1:	2 x RS-232 seriale DB9, tată
Conector 2:	1 x Parallel DB25 female
Internal:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipset:	Moschip MCS9901CV
Data transfer rate:	RS-232 up to 230 kbps LPT up to 1.5 MBps
FIFO:	2 x 256 Byte
Data transmission:	Bi-directional
UART:	16C550

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	profil redus standard
Lungime:	65 mm
Width:	59 mm
Height:	12 mm