


# Delock PCI Express-kort till 2 x Seriell RS-232 + 1 x Parallell

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med två externa seriella portar samt en extern parallellport. Olika enheter som t.ex. skanner, skrivare, mus osv. kan anslutas till detta kort. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil, kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.

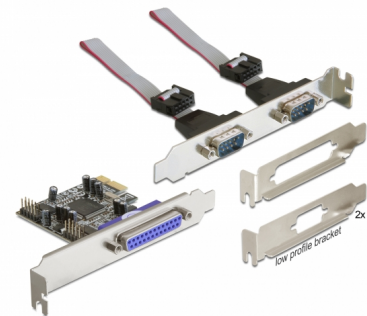

**Artikelnummer 89129**

EAN: 4043619891290

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 2 x seriell RS-232 DB9 hane (separat bakfäste)
    - 1 x Parallellport DB25 hona
  - intern:
    - 2 x 9-stifts COM-kontakt hane
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Kringkretsar: Moschip
- Dataöverföringshastighet:
  - seriellt upp till 230.4 Kb/s
  - parallellt upp till 1,5 Mb/s
- FIFO: 256 byte
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibel med IEEE 1284
- Kompatibel med 16C550 UART


## Systemkrav

- Windows 7/8.1/10/11
- Dator med en ledig PCI Express-kortplats och en bakre plats

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Bakre konsol
- 3 x fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder

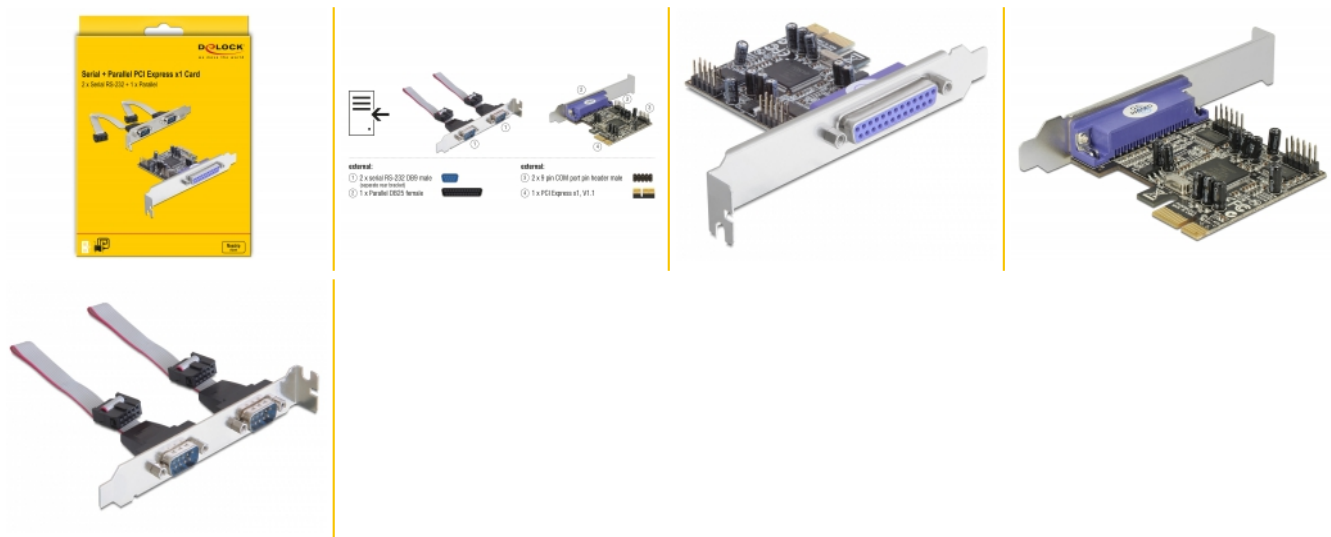

## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Formfaktor:                 | låg profil  |
| Specifikationer:            | RS-232 (EIA / TIA)<br>IEEE1284<br>SPP, EPP, ECP, BPP<br>PCIe 1.1  |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2003 32-bit<br>Windows Server 2003 64-bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012 |
| Slot:                       | PCIe  |

## Interface

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Kontakt 1: | 2 x seriell RS-232 DB9 hane |
| Kontakt 2: | 1 x Parallelport DB25 hona  |
| Intern:    | 1 x PCI Express x1, V1.1    |

## Technical characteristics

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kringkretsar:             | Moschip MCS9901CV                           |
| Dataöverföringshastighet: | RS-232 up to 230 kbps<br>LPT up to 1.5 MBps |
| FIFO:                     | 2 x 256 Byte                                |
| Data transmission:        | Bi-directional                              |
| UART:                     | 16C550                                      |

## Physical characteristics

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Cable length incl. connector: | 20 cm                  |
| Slot bracket:                 | låg profil<br>standard |
| Längd:                        | 65 mm                  |
| Width:                        | 59 mm                  |
| Height:                       | 12 mm                  |