


# Delock Scheda PCI Expressx1 a 4 x Seriale RS-232

## Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro porte seriali esterne. È possibile collegare vari dispositivi, tra cui scanner, stampante, mouse, ecc., a questa scheda. Utilizzando le staffe a basso profilo incluse, la scheda PCI Express può essere installata anche in un Mini-PC.

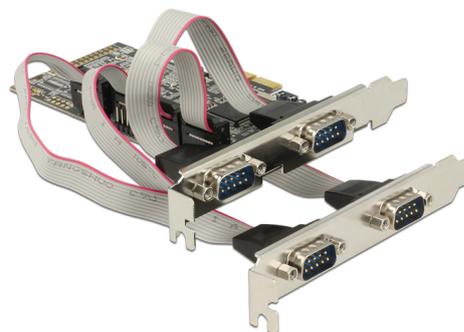

**Articolo n. 89178**

EAN: 4043619891788

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno:  
2 x RS-232 DB9 seriale maschio  
2 x RS-232 DB9 seriale maschio (staffa posteriore separata)  
interno:  
1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: Moschip MCS9904
- Velocità di trasferimento dati fino a 230,4 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Compatibile con 16C550 UART

## Requisiti di sistema

- Windows Server 2003/Server 2003-64
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con uno slot PCI Express libero e uno slot posteriore

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa slot
- 4 x staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

## Immagini



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Fattore di forma:           | basso profilo  |
| Specification:              | RS-232 (EIA / TIA)<br>PCIe 1.1   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2003 32-bit<br>Windows Server 2003 64-bit<br>Windows Vista 32-bit<br>Windows Vista 64-bit |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| External: | 4 x RS-232 DB9 seriale maschio |
| Internal: | 1 x PCI Express x1, V1.1       |

## Technical characteristics

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Chipset:            | ASIX MCS9904             |
| Data transfer rate: | 4 x up to 230,4 Kbps     |
| FIFO:               | 4 x 256 Byte             |
| UART:               | 16C450 / 16C550 / 16C650 |

## Physical characteristics

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Slot bracket: | basso profilo<br>standard |
| Colour:       | nero                      |