


# Delock PCI Express Karte > 1 x intern M.2 NGFF, 1 x intern mSATA, 1 x intern MiniPCle

## Beschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um einen M.2 NGFF Slot sowie einen mSATA Slot und einen MiniPCle Slot. An die Karte können Sie ein M.2 NGFF Modul im 2280, 2260 oder 2242 Format anschließen. Je nachdem ob das M.2 Modul auf SATA oder USB Basis arbeitet, müssen Sie entweder den SATA oder USB Anschluss mit Ihrem Mainboard verbinden. Das mSATA Modul wird auf der Oberseite eingesteckt, auch hier müssen Sie entweder den SATA oder USB Anschluss mit Ihrem Mainboard verbinden. Das MiniPCle Modul wird auf der Unterseite eingesteckt und über die PCI Express Schnittstelle angesteuert.

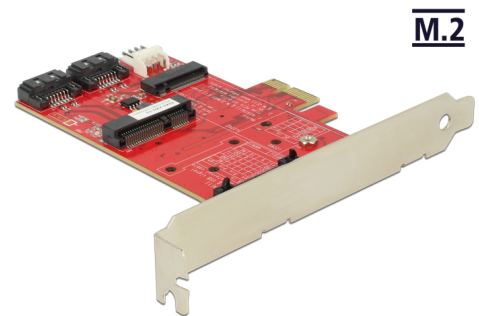

**Artikel-Nr. 89380**

EAN: 4043619893805

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: White Box

## Spezielle Eigenschaft

- 3 in 1 - Mini PCIe, mSATA und M.2 Steckplatz
- Alle Steckplätze sind gleichzeitig nutzbar.
- Der Adapter ist auch autark, ohne PCIe Nutzung, einsetzbar.

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x 67 Pin M.2 NGFF Key B Slot
  - 1 x mSATA Slot (full size / half size)
  - 1 x MiniPCle Slot (full size / half size)
  - 2 x SATA 7 Pin (für Module auf SATA Basis, M.2 und mSATA)
  - 1 x 9 Pin USB 2.0 Pin Header (für Module auf USB, M.2 und mSATA Basis)
  - 1 x PCI Express x1, Rev. 1
  - 1 x 4 Pin Stromanschluss
- M.2 Schnittstelle: SATA / USB, abhängig vom Anschlusskabel
- Passend für M.2 NGFF Module im Format: 2280, 2260, 2242 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis oder USB Basis
- mSATA Schnittstelle: SATA / USB, abhängig vom Anschlusskabel
- Befestigungen für mSATA und MiniPCle Module können wahlweise auf full size oder half size eingestellt werden

- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

---

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- 1 x Schraube

---

## Abbildungen

