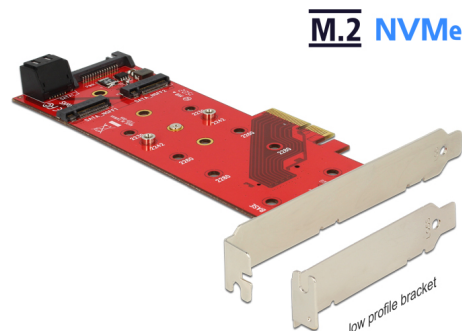


Delock Placă PCI Express x4 > 2 x placă M.2 internă cu cheie tip B + 1 x placă NVMe M.2 internă cu cheie tip M, cu factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu trei fante M.2. Pe placă se pot conecta maximum două module SATA M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 și un modul PCIe M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Modulele SATA vor fi conectate prin cabluri SATA la placa de bază.

**Nr. 89394**

EAN: 4043619893942

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
intern:
2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
1 x 67 pini, M.2 key M slot
1 x PCI Express x4, V3.0
2 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă
1 x SATA, alimentare, 15 pini, tată
- Interfață: SATA + PCIe
- Acceptă doua module M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazat pe SATA și un modul M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M ori tip B+M, bazat pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Sursă de alimentare prin interfața PCI Express sau prin conectorul de alimentare SATA cu 15 pini

- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă NVMe Express (NVMe)

Cerinte de sistem

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.2.0
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
- O interfață SATA cu 7 pini liberă pentru fiecare modul M.2 conectat bazat pe SATA

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 3 x șuruburi de fixare

Imagini

