


Delock PCI Express x4-kártya > 2 x belső M.2 aljzat B nyílással + 1 x belső NVMe M.2 aljzattal, M nyílással - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya három M.2 nyílással bővíti ki a számítógépét. A kártyához maximum két 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 SATA-modul és egy 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 PCIe-modul csatlakoztatható. A SATA-modulok SATA-kábelek segítségével csatlakoznak az alaplaphoz.

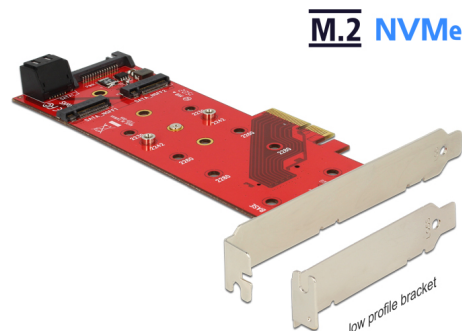

Tételszám 89394

EAN: 4043619893942

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
1 x PCI Express x4, V3.0
2 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó
- Csatolófelület: SATA + PCIe
- Kettő 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú, B vagy B+M nyílással ellátott, SATA alapú M.2 modul, továbbá egy 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú, M vagy B+M nyílással ellátott, PCIe alapú M.2 modul használatát támogatja
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Tápellátás PCI Express-csatolón vagy 15 tűs SATA-tápcsatlakozón keresztül
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát

- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát

Rendszerkövetelmények

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.2.0
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Egy szabad, 7 tűs SATA-csatoló minden egyes csatlakoztatott M.2 modulhoz SATA alapján

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 3 x rögzítőcsavar

Képek

