


Delock Tarjeta PCI > 3 x externos + 1 x internos FireWire A

Descripción

La tarjeta PCI FireWire de Delock expande un equipo en tres puertos FireWire externos y un puerto FireWire interno. A esta tarjeta puede conectar diferentes dispositivos FireWire, como unidades de disco duro externas, unidades CDR y CDRW, videocámaras, etc. Mediante el soporte de bajo perfil incluido, la tarjeta PCI también se puede instalar en un Mini-PC.

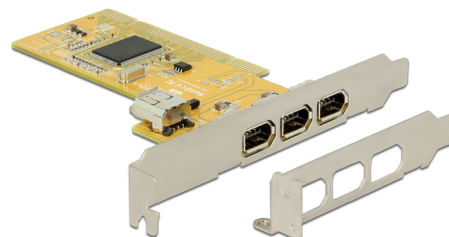

Número de elemento 89443

EAN: 4043619894437

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector:
 - externo:
 - 3 x FireWire 1394A hembra de 6 contactos
 - interno:
 - 1 x FireWire 1394A hembra de 6 contactos (compartida con el primer puerto FireWire externo)
 - 1 x 32-Bit PCI estándar 2.2
- Conjunto de chips: LSI L-FW323-07
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 400 Mbps
- Admite las especificaciones OHCI V1.0 y 1.1
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 2.6
- PC con una ranura PCI libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Función : | Funciones Conexión en caliente Conectar y listo |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|----------|--|
| Externo: | 3 x FireWire 1394A hembra de 6 contactos |
| Interno: | 1 x FireWire 1394A 6 pines hembra 1 x 32-Bit PCI estándar 2.2 |

Technical characteristics

| | |
|---|----------------|
| Conjunto de chips: | LSI L-FW323-07 |
| Velocidades de transferencias de datos: | 400 Mbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | perfil bajo standard |
|---------------|-------------------------|