


Delock Carte PCI Express vers 1 x Parallèle

Description

La carte PCI Express Delock permet l'extension d'un PC avec un port parallèle externe. Différents appareils tels qu'un scanner, une imprimante, etc. peuvent être connectés à cette carte. Grâce au support compact inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.

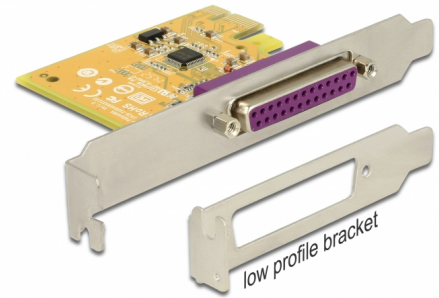

N° produit 89445

EAN: 4043619894451

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Particularité

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Détails techniques

- Connecteur :
externe : 1 x parallèle DB25 femelle
interne : 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset : SUN2212
- Débit de données jusqu'à 1,8 MB/s
- FIFO : 16 byte
- SPP, EPP, ECP, BPP compatible to IEEE 1284

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Windows Server 2012 / 2016
- PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Facteur de forme : | profil bas |
| Spécifications techniques: | IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11 |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|----------|----------------------------|
| Externe: | 1 x parallèle DB25 femelle |
| Interne: | 1 x PCI Express x1, V2.0 |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Chipset: | SUN2212 |
| Débit de données: | 1,8 MB/s |
| FIFO: | 16 byte |
| Température de fonctionnement : | 0 °C ~ 60 °C |
| Humidity: | 5 ~ 95 % |
| Data transmission: | Bi-directional |

Physical characteristics

| | |
|---------------|---------------------|
| Slot bracket: | profil bas standard |
| Longueur: | 69 mm |
| Width: | 65 mm |
| Height: | 11 mm |