


# Delock PCI Express x1 Karte zu 1 x Seriell + 1 x Parallel

## Beschreibung

Die Delock PCI Express Karte erweitert den PC um einen externen seriellen Port und einen externen parallelen Port. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. Scanner, Drucker, Mäuse etc. angeschlossen werden.

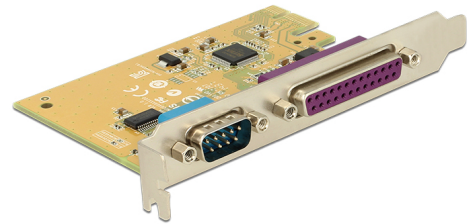

**Artikel-Nr. 89446**

EAN: 4043619894468

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezielle Eigenschaft

- Diese PCIe Karte 1 x Seriell + 1 x Parallel ist Windows Server 2019 WHQL zertifiziert

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
    - 1 x Parallel DB25 Buchse
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipsatz: SUN2410
- Serielle Spezifikation:
  - Datentransferrate bis zu 115,2 Kb/s
  - FIFO: 128 byte
  - Kompatibel mit 16C950 UART
  - Signale: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI

- ±15 kV ESD Absicherung für alle seriellen Signale, erfüllt IEC1000-4-2 Standard
- Parallel Spezifikation:
- Datentransferrate bis zu 1,8 MB/s
- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP, BPP kompatibel zu IEEE 1284
- Windows WHQL zertifiziert

---

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 2.6.x oder höher
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 /11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC mit einem freien PCI Express x1 Steckplatz


---

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0 IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe

## Schnittstelle

Extern:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker 1 x Parallel DB25 Buchse
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	SUN2410
Datentransferrate:	<b>Seriell</b> 115,2 Kb/s <b>Parallel</b> 1,8 MB/s
FIFO:	<b>Parallel</b> 16 Byte <b>Seriell</b> 128 Byte
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 60 °C

UART:

**Seriell**  
16C950

## Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Standard
Länge:	65 mm
Breite:	69 mm
Überspannungsschutz:	±15 kV ESD Schutz Human Body Model (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Contact Discharge